

# مركز التميز لأمن المعلومات

Center of Excellence in Information Assurance



[HTTP://COEIA.EDU.SA](http://COEIA.EDU.SA)



# الاستطلاع الإلكتروني

الأسلوب والإجراءات المضادة



م. سليمان بن عبدالعزيز بن هيشه

د. خالد بن سليمان الغثبر

تقديم:

د. زياد بن عثمان الحقيل

وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والاكاديمية



## الاصطياد الإلكتروني

# الأساليب والإجراءات المضادة

تأليف

د. خالد بن سليمان الغثبر

م. سليمان عبدالعزيز الهيشة

تقديم

د. زياد بن عثمان الحقيل

وكليل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية

ح حقوق الطبع والنسخ محفوظة 1429هـ - 2008م

**فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر**

الغثبر، خالد بن سليمان

الاصطياد الإلكتروني : الأساليب والإجراءات المضادة /

خالد سليمان عبدالله الغثبر - الرياض، 1429هـ

ص 000 × 24 سم

ردمك : 8-1453-00-603-978

-1 - أمن المعلومات 2 - أمن الحواسيب

أ. سليمان عبدالعزيز الهيشة (مؤلف مشارك) ب. العنوان

1429/5884 ديوبي 005,8

رقم الإيداع : 1429/5884  
ردمك : 8-1453-00-603-978

**جميع حقوق الطبع محفوظة**

**الطبعة الأولى**

1429هـ - 2009م



## عن المؤلفين

\* د. خالد بن سليمان الغbir

يعمل حالياً مدير مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود وعضو هيئة تدريس في كلية علوم الحاسوب والمعلومات بالجامعة، وقد شارك في العديد من اللجان على مستوى الكلية والجامعة والوزارة، وهو مستشار لعدة جهات حكومية وخاصة. شارك في إعداد الدراسات الأمنية وتقيمها، والإشراف عليها في عدد من الجهات المختلفة. حصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف، ثم الماجستير والدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة جورج ميسن في الولايات المتحدة الأمريكية، حصل على براءة اختراع في أمن المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل على شهادات تخصصية عالمية في مجال أمن المعلومات وإدارة المشاريع. له العديد من المؤلفات العلمية المتخصصة في أمن المعلومات، وكاتب في الصحف السعودية، ويقيم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات.

\* د. سليمان عبدالعزيز الهيشة

يعمل حالياً مدير مشروع قناة التكامل الحكومية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية سابقاً خبير أنظمة التكامل في قطاع تقنية المعلومات بشركة "الاتصالات السعودية". حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في نظم المعلومات من كلية علوم الحاسوب والمعلومات بجامعة الملك سعود بـالرياض. حاصل أيضاً على شهادة تخصصية عالمية في إدارة المشاريع (Project Management Professional) وهو باحث متعاون في مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود.

## الفهرس

9.....	مقدمة
14.....	الفصل الأول: نظام البريد الإلكتروني .....
15.....	1.1 مكونات نظام البريد الإلكتروني .....
15 .....	1.1.1 عميل البريد الإلكتروني (E-Mail Client) .....
16 .....	1.1.2 خادم البريد الإلكتروني (E-Mail Server) .....
17.....	2.1 البريد الإلكتروني المبني على الشبكة العالمية.....
18.....	3.1 بروتوكولات تراسل البريد الإلكتروني.....
18 .....	3.1.1 بروتوكول نقل البريد البسيط .....
18 .....	3.1.2 بروتوكول مكتب البريد.....
19.....	4.1 استخدام نظام أسماء النطاقات في نظام البريد الإلكتروني .....
21.....	5.1 سجلات تبادل الرسائل.....
22.....	6.1 هيكلية رسالة البريد الإلكتروني .....
24.....	الفصل الثاني: رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة (Spam) .....
26.....	1.2 مقدمة عن رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة.....
31.....	2.2 أساليب الرسائل البريدية الإلكترونية غير المرغوبة .....
31 .....	1.2.2.1 الأسلوب الأول: بريد اتحال الشخصية (E-Mail Spoofing) .....
31 .....	1.2.2.2 الأسلوب الثاني: خادم البريد الإلكتروني المفتوح (Open Mail Rely) .....
32 .....	3.2.2 الأسلوب الثالث: الرسائل غير المرغوبة المعتمدة على الصور (Image-based Spam) .....
34 .....	4.2.2 الأسلوب الرابع: هجوم القاموس (Dictionary Attack) .....
34.....	3.2 الاجراءات المضادة لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة .....
34 .....	1.3.2 الإجراء المضاد الأول: التصفية (Filtration) .....
35.....	2.3.2 الإجراء المضاد الثاني: القوائم البيضاء والقوائم السوداء (Black lists / White lists) .....

3.3.2 الإجراء المضاد الثالث: القوائم البيضاء التجارية (Commercial Whitelists) .....	37
4.3.2 الإجراء المضاد الرابع: التحقق من التكاملية (Integrity Check) .....	37
5.3.2 الإجراء المضاد الخامس: تحويل العنوان.....	38
6.3.2 الإجراء المضاد السادس: عدم الرد على الرسائل غير المرغوبـة.....	38
7.3.2 الإجراء المضاد السابع: الإبلاغ عن رسائل البريد غير المرغوبـة (Spam Reportin .	39
8.3.2 الإجراء المضاد الثامن: التقىـد بوثيقة طلب التعليقات لبروكول نقل البريد البسيط (SMTP RFC) .....	41
9.3.2 الإجراء المضاد التاسع: سجلات تبادل الرسائل المزيفة (Fake MX Records) .....	41
10.3.2 الإجراء المضاد العاشر: تأخير الترحيب (Greeting delay) .....	43
الفصل الثالث: الاصطياد الإلكتروني (Phishing) .....	45
الفصل الرابع: أساليب الاصطياد الإلكتروني (Phishing Techniques) .....	65
1.4 الأسلوب الأول: تسميم خادم أسماء النطاقات (DNS Poisoning) .....	67
2.4 الأسلوب الثاني: تسميم ملف الخوادم المضيفة (Hosts File Poisoning) .....	70
3.4 الأسلوب الثالث: الاصطياد الإلكتروني بواسطة حقن المحتوى (Content Injection) .....	71
4.4 الأسلوب الرابع: هجمة الرجل في الوسط (Man-in-the-Middle Attack – MITM) .....	73
5.4 الأسلوب الخامس: تشويش العنوان (Address Obfuscation) .....	76
6.4 الأسلوب السادس: الاصطياد الإلكتروني عن طريق البرامج الخبيثة (Malware Attack) .....	80
7.4 الأسلوب السابع: الاصطياد الإلكتروني عن طريق محركات البحث (Search Engine) .....	80
8.4 الأسلوب الثامن: الاصطياد الإلكتروني عن طريق النوافذ المنبثقة (The Popup Attack) .....	81
9.4 الأسلوب التاسع: شريط العنوان المزيف (Fake Address Bar) .....	83
الفصل الخامس: الإجراءات المضادة للاصطياد الإلكتروني (Phishing) .....	91
9.5 الإجراء المضاد الأول: منع هجمات الاصطياد الإلكتروني قبل حدوثها .....	92

1.1.إنشاء حساب بريد إلكتروني للبلاغات .....	92
2.مراقبة رسائل البريد الإلكتروني المرتدة (Bounced E-Mails) .....	92
3.مراقبة مراكز خدمة العملاء .....	93
4.مراقبة حسابات العملاء.....	94
5.مراقبة استخدام الصور المحتوية لشعار أو رمز المنظمة .....	94
<b>6.الإجراء المضاد الثاني: التصفية (Filteration) .....</b>	<b>98</b>
7.الإجراء المضاد الثالث: التحديثات الأمنية (Security Patches) و جدران الحماية (Firewalls) .....	99
8.الإجراء المضاد الرابع: تصفية الأكواد البرمجية الخبيثة (Cross-Site Script - XSS) .....	100
9.الإجراء المضاد الخامس: لوحة المفاتيح الرئيسية (Visual Keyboard) .....	101
10.الإجراء المضاد السادس: التصديق الثنائي (Two-Factor Authentication) .....	102
11.الإجراء المضاد السابع: التصديق المتبادل (Mutual Authentication) .....	104
12.الإجراء المضاد الثامن: أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني (Anti-Phishing Toolbars) .....	105
13.الإجراء المضاد التاسع: برامج مكافحة الاصطياد الإلكتروني (Anti-Phishing Software) .....	110
المراجع.....	111
المراجع.....	117

## تقديم

منذ أن بدأ عصر الإنترنت قبل قرابة عقد ونصف من الزمان واستخداماتها تتزايد بشكل مطرد، إلى أن أصبح استخدام الإنترنت أمراً لا بد منه للمؤسسات ولل كثير من الأفراد. وأصبح قريباً اليوم الذي يكون فيه استخدام الإنترنت ملزماً للمؤسسات والأفراد لتنفيذ كثير من الأعمال. وكما كان توسيع التجارة في القرون الماضية سبباً لتزايد القرصنة وقطع الطرق، فإن تزايد استخدام الإنترنت أصبح سبباً لتزايد قراصنتها باختلاف أهدافهم وأساليبهم، وما يتسببون به من أخطار.

وهذا الكتاب يتناول أحد الأخطار الحديثة وهي الاصطياد الإلكتروني الذي قد يتسبب في كشف المعلومات الشخصية مثل الأرقام السرية للحسابات البنكية، وما يترتب عليها من فقدان الأموال من تلك الحسابات. ويستعرض هذا الكتاب تلك المشكلة بشكل ميسر، مبيناً أشهر أنواع الأساليب التي يتبعها المحتالون للاصطياد، وموضحاً الإجراءات السليمة للوقاية من تلك الهجمات. وقد وُفق المؤلفان في اختيار موضوع الكتاب لأهميته.

وإذ أنوه بالشكر للكاتبين على إثرائهمما للمحتوى العربي في هذا المجال الحساس، فإنني أتمنى أن يسهم هذا الكتاب في توعية مستخدمي الإنترنت بتلك الأخطار وتقليل آثارها.

**د. زياد بن عثمان الحقيل**

وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكادémie

## مقدمة

أضحى البريد الإلكتروني (E-Mail) من وسائل الاتصال الحديثة والأخذه

بالانتشار المطرد مع مرور الأيام ، سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات. ففي معظم مجالات الأعمال حل البريد الإلكتروني محل الناسوخ (Fax) كأداة اتصال أساسية. البريد الإلكتروني بصفته وسيلة تراسل مثله مثل أي وسيلة تراسل أخرى، سواء كانت إلكترونية أم لا ، فإنه قد تم استغلالها بشكل سييء عن طريق استخدامها لأهداف غير الأهداف الأساسية التي بُني عليها نظام البريد الإلكتروني.

يناقش هذا الكتاب مختلف الأساليب المستخدمة في استغلال البريد الإلكتروني بشكل سييء ، والإجراءات المضادة لها ؛ وقد تم تقسيم الكتاب إلى خمسة فصول. الفصل الأول يشرح نظام البريد الإلكتروني ، والفصل الثاني يناقش رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة (Spam) ، ويُعد مقدمة لموضوع الكتاب الرئيس وهو الاصطياد الإلكتروني (Phishing) والذي سيكون موضوع الفصول من الثالث إلى الخامس.

تبعد أهمية هذا الكتاب في كونه مادة توعوية باللغة العربية موجهة لمستخدمي الحاسوب والشبكة العالمية (Internet) الذين يمثل التراسل عبر البريد الإلكتروني أحد أنشطتهم اليومية في ظل النقص الحاد للمحتوى العربي في مجال مهم وحساس كمجال أمن المعلومات.

---

## الفصل الأول

### نظام البريد الإلكتروني

- مكونات نظام البريد الإلكتروني
- البريد الإلكتروني المعتمد على الشبكة العالمية
- بروتوكولات تراسل البريد الإلكتروني
- استخدام نظام أسماء النطاقات في نظام البريد الإلكتروني
- هيكلية رسالة البريد الإلكتروني

يشرح هذا الفصل ماهية نظام البريد الإلكتروني من حيث مكوناته، وطريقة عملها بعضها مع بعض. ويشرح أيضاً كيفية تراسل البريد الإلكتروني عبر الشبكة العالمية من حيث البروتوكولات المستخدمة في التراسل، ودور نظام أسماء النطاقات في عملية تراسل البريد الإلكتروني. وفي آخر هذا الفصل شرح لميكلاية رسالة البريد الإلكتروني.

## 1.1 مكونات نظام البريد الإلكتروني

ت تكون التطبيقات (Applications) المبنية على شبكة البيانات (Data Network) من عميل (client)، و خادم (server). وبما أن البريد الإلكتروني تطبيق مبني على شبكة البيانات فهو يتكون من عميل البريد الإلكتروني (E-Mail Client) و خادم البريد الإلكتروني (E-Mail Server).

### 1.1.1 عميل البريد الإلكتروني (E-Mail Client)

يسمى أيضاً وكيل بريد المستخدم (Mail User Agent-MUA)، وهو الواجهة البينية بين المستخدم، و خادم البريد الإلكتروني (E-Mail Server). وظائف عميل البريد الإلكتروني هي :

- استرجاع البريد من حساب البريد في الخادم (E-Mail Server) باستخدام بروتوكول مكتب البريد (POP3).
- ضبط الرسائل استناداً إلى القواعد المعتمدة للإرسال.
- تسليم الرسائل إلى الخادم (E-Mail Server) باستخدام بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP).

يوضح الشكل (1-1) موقع عميل البريد الإلكتروني في نظام البريد الإلكتروني.


من الأمثلة على برامج عميل البريد الإلكتروني برنامج "Microsoft Outlook" (1) من شركة "مايكروسوفت".

### 2.1.1 خادم البريد الإلكتروني (E-Mail Server)

ويسمى أيضاً وكيل نقل البريد (Mail Transfer Agent-MTA). وهو الذي يقوم بعملية استقبال وارسال البريد الإلكتروني من وإلى خوادم البريد الإلكتروني الأخرى على الشبكة العالمية (Internet).

من الأمثلة على برامج خوادم البريد الإلكتروني برنامج "Microsoft Exchange Server" (2) من شركة "مايكروسوفت".

يوضح أيضاً الشكل (1-1) موقع خادم البريد الإلكتروني في نظام البريد الإلكتروني.

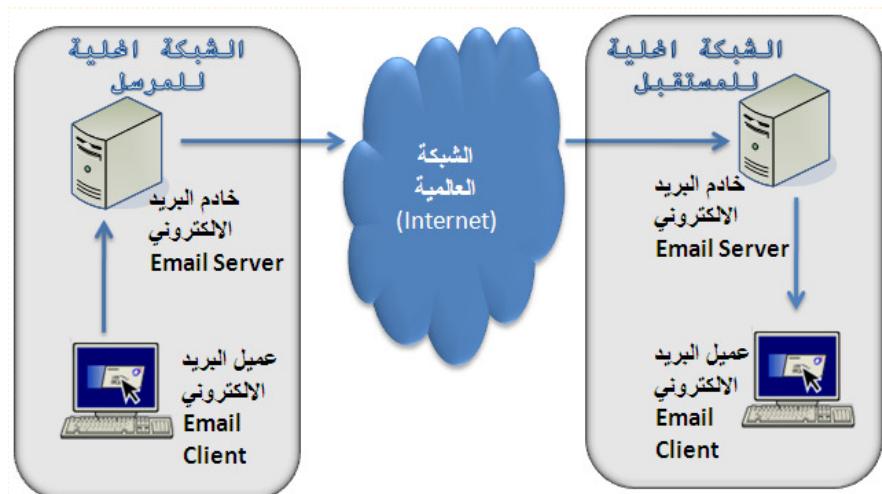

شكل (1-1) نظام البريد الإلكتروني


(1) موقع البرنامج على الشبكة العالمية ([www.microsoft.com/outlook/](http://www.microsoft.com/outlook/))

(2) موقع البرنامج على الشبكة العالمية ([www.microsoft.com/exchange/default.mspx](http://www.microsoft.com/exchange/default.mspx))

## 2.1 البريد الإلكتروني المبني على الشبكة العالمية

(Web-based E-Mail – webmail)

هي خدمة بريد إلكتروني معدة للاتصال من خلال متصفح الشبكة العالمية (Internet)، يُمثل فيها متصفح الشبكة العالمية دور عميل البريد الإلكتروني. من الأمثلة على البريد الإلكتروني المعتمد على الشبكة العالمية خدمة "Gmail" من شركة "جوجل" (google.com)؛ كما هو موضح في الشكل .(2-1)

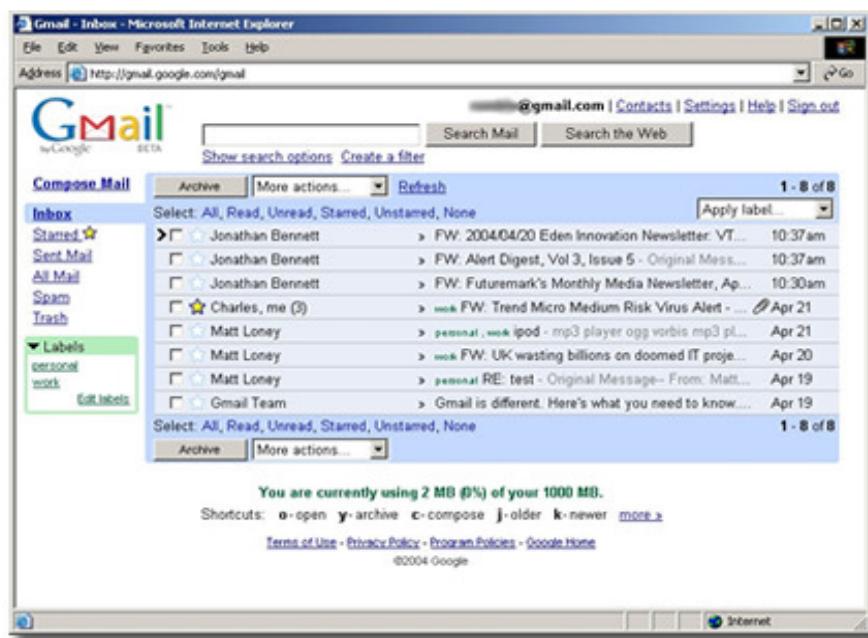

شكل 2-1 البريد الإلكتروني المبني على الشبكة العالمية

### **3.1 بروتوكولات تراسل البريد الإلكتروني**

لتراسل البريد في نظام البريد الإلكتروني، يلزم وجود بروتوكولات قياسية معتمدة، يتسمى لكل طرف في عملية تراسل، سواءً بين العميل والخادم أو فيما بين الخوادم من خلالها اتباع خطوات محددة تُمكّن من استقبال البريد الإلكتروني وإرساله.

#### **1.3.1 بروتوكول نقل البريد البسيط**

(Simple Mail Transfer Protocol - SMTP)

هو البروتوكول القياسي المعتمد لتراسل البريد الإلكتروني على الشبكة العالمية، وتم تعريفه بوثيقة طلب التعليقات (RFC) رقم 1 821 والوثيقة الملحة رقم 2 1123.

تستقبل خوادم البريد الإلكتروني اتصالات بروتوكول نقل البريد البسيط على المنفذ رقم 25 (Port 25)، كما هو موضح في الشكل (1-3). ومن الممكن تغيير رقم المنفذ من قبل مدير الخادم.

#### **2.3.1 بروتوكول مكتب البريد**

(POP3 – Post Office Protocol)

هو البروتوكول الذي يستخدمه عميل البريد الإلكتروني لاسترجاع البريد الإلكتروني من الخادم. تم تعريف هذا البروتوكول بوثيقة طلب التعليقات رقم


(1) النسخة الإلكترونية من الوثيقة (<http://tools.ietf.org/html/rfc821>) .

(2) النسخة الإلكترونية من الوثيقة (<http://tools.ietf.org/html/rfc1123>) .

**١ 1939.**

علمًاً بأن الرقم 3 من اسم البروتوكول يشير إلى النسخة الحالية المستخدمة من هذا البروتوكول، وهي النسخة الثالثة.

تستقبل خوادم البريد الإلكتروني اتصالات بروتوكول مكتب البريد على المنفذ رقم 110 (Port 110)، كما هو موضح في الشكل (٣-١). ويمكن أن يغير مدير الخادم رقم المنفذ.

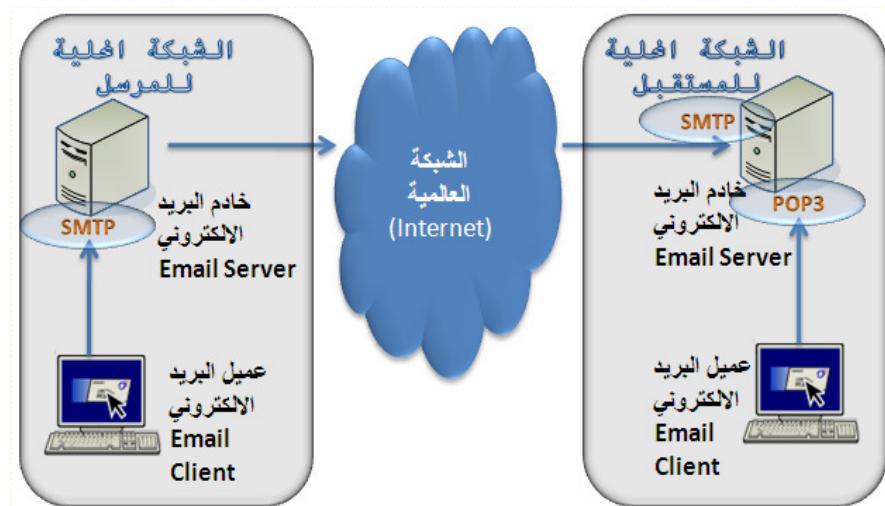


**شكل (٣-١) منافذ SMTP و POP3**

**٤.١ استخدام نظام أسماء النطاقات في نظام البريد الإلكتروني**  
اسم النطاق هو الجزء الذي يأتي بعد علامة "@" في عنوان البريد الإلكتروني.

. (3) النسخة الإلكترونية من الوثيقة (<http://tools.ietf.org/html/rfc1939>)

فمثلاً اسم النطاق للعنوان البريدي "xyz@abc.com" هو "abc.com".  
 نظام أسماء النطاقات (Domain Name System - DNS) هو أحد المكونات الأساسية للشبكة العالمية، ويتكون من عدة خوادم تعمل بشكل متكامل فيما بينها. أهم خدمات هذا النظام هو الربط بين أسماء النطاقات وعنوانينها العشرية، حيث لابد من معرفة العنوان العشري للخادم المراد التخاطب معه، أي إنه يمكن اعتباره دليل الهاتف بالنسبة للشبكة العالمية. فعلى سبيل المثال عنوان جامعة الملك سعود (www.ksu.edu.sa) العنوان العشري المسجل لها (213.230.10.197)، وبيانات الربط هذه تكون موجودة ومتحدة للاستعلام في أحد خوادم أسماء النطاقات، كما هو موضح في الشكل (4-1).

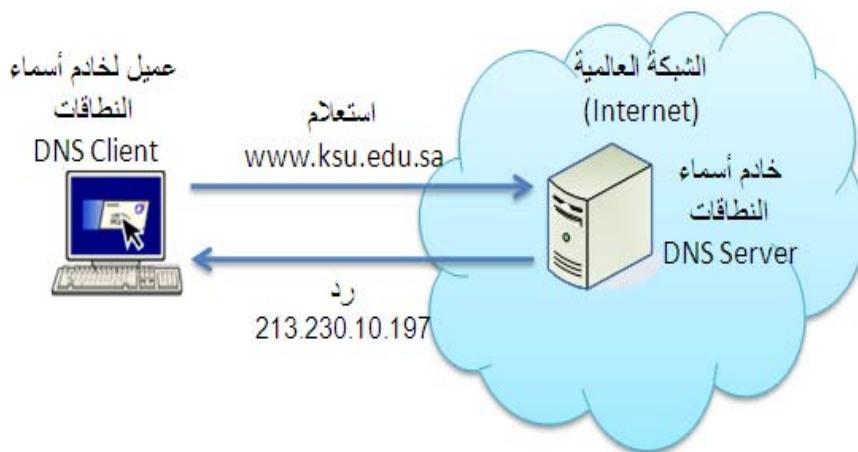

شكل (4-1) الاستعلام من خادم أسماء النطاقات


إحدى الخدمات الأخرى التي يقدمها نظام أسماء النطاقات هي الاستعلام عن أسماء خوادم البريد الإلكتروني المرتبطة باسم نطاق معين. فقد يكون هناك أكثر

من خادم بريد إلكتروني لإسم نطاق واحد، ويعود السبب وراء ذلك إما لتوفير خوادم مساعدة لغرض توزيع حمل الطلبات الكثيرة على اسم النطاق بين الخوادم (Failover) ، أو لتوفير خوادم احتياطية (Backup ، أو Load Balancing) في حالة الاستعلام بالنسبة لخادم البريد الإلكتروني ، فإن خادم أسماء النطاقات يرد بسجلات تعرف بـ "سجلات تبادل الرسائل" (Mail exchange Records ) .(- MX records

## 5.1 سجلات تبادل الرسائل

(Mail exchange records – MX records)

تحدد سجلات تبادل الرسائل كيفية إيصال الرسالة ، وذلك بتزويد المستعلم بأسماء خوادم البريد الإلكتروني للمُستقبل مع رقم تفضيلي لكل خادم ( preference number .)

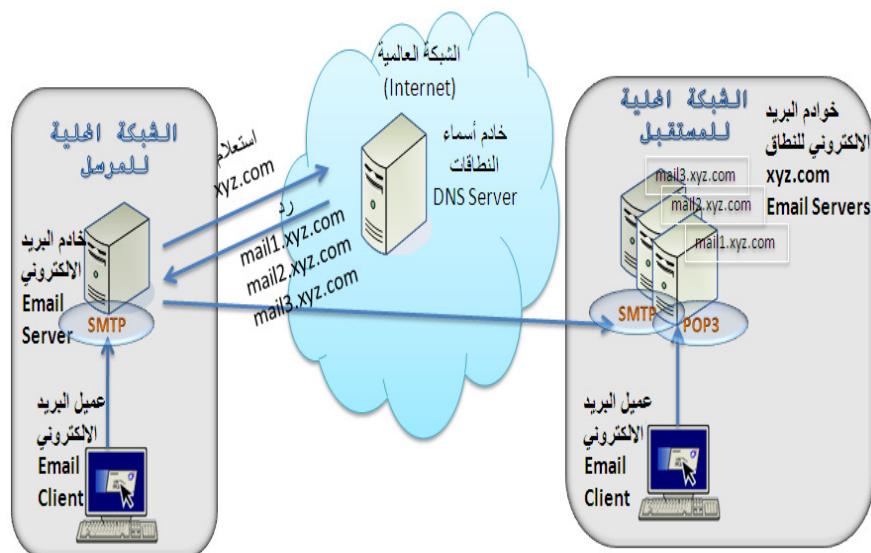

شكل (5-5) سجلات تبادل الرسائل

الغرض من الرقم التفضيلي هو ترتيب الخوادم. فكلما كان رقم التفضيل أصغر كانت احتمالية النجاح أكبر في توصيل الرسالة، ولهذا فإن الخادم المرسل يحاول الاتصال أولاً مع الخادم ذي الرقم الأدنى، فإن لم ينجح الاتصال معه لسبب ما فإنه يحاول مع الخادم الذي يليه، كما هو موضح في الشكل (1-5).

## 6.1 هيكلية رسالة البريد الإلكتروني

يتكون البريد الإلكتروني من عدة أجزاء، هي :

- ترويسة رأس الرسالة (Header)

وتحتوي على البيانات التالية

- المُرسِل (From) : يمثل العنوان البريدي للمُرسِل ، ويكون على الصيغة :

.[sender]@[source domain name]

sender : اسم حساب البريد الإلكتروني للمرسل

source domain name : اسم النطاق للخادم الذي صدرت منه الرسالة.

- المستقبل (To): يمثل العنوان البريدي للمستقبل. ويمكن أن يحوي عنواناً مستقلاً وحيداً، أو مجموعة مستقبلين. يكون عنوان المستقبل على الصيغة [receiver]@[destination domain name].

receiver : اسم حساب البريد الإلكتروني للمستقبل


destination domain name : اسم النطاق للخادم الذي ستُورَد الرسالة إليه.

- المسار (Route): بيان تفصيلي لمسار الرسالة من خادم البريد الإلكتروني المرسل إلى خادم البريد الإلكتروني المستقبل، مروراً بالخوادم الوسيطة الأخرى، مرتبة حسب التسلسل الزمني من الأسفل إلى الأعلى. عادة لاتعرض برامج عميل البريد الإلكتروني بيانات المسار مباشرةً مع البريد ، لكن بإمكان المستخدم عرضها عن طريق خيارات متوفرة في برامج عميل البريد الإلكتروني ، كخيار "إظهار الأصلية" في عميل البريد الإلكتروني "جوجل". والشكل (7-1) يعرض مثالاً للمسار.

• الموضوع (Subject): يمثل موضوع الرسالة.

• النص (Body): يمثل نص الرسالة.

شكل (1-6) رسالة بريد إلكتروني

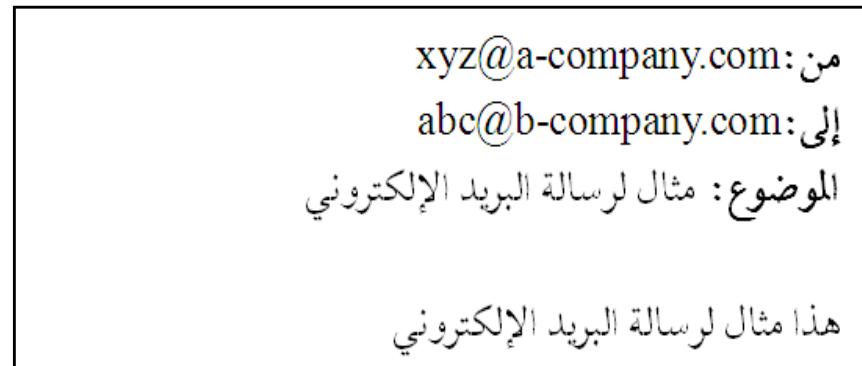

شكل (7-1) مسار رسالة بريد إلكتروني

```

Delivered-To: abc@b-company.com
Received: by 10.141.45.1 with SMTP id x1cs19411rvj;
           Thu, 17 Jan 2008 14:35:34 -0800 (PST) ← خادم المستقبل
Received: by 10.100.44.4 with SMTP id
r4mr5496105anr.55.1200609333232; ← الخادم الوسيط الثاني
           Thu, 17 Jan 2008 14:35:33 -0800 (PST)
Received: by 10.100.167.15 with HTTP; Thu, 17 Jan 2008
           14:35:06 -0800 (PST) ← الخادم الوسيط الأول

```

## الفصل الثاني

# رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة (Spam)

- مقدمة عن رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة
- أساليب رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة
- الإجراءات المضادة لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة

يناقش هذا الفصل رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة من حيث تعريفها وأهدافها، وما تسببه من أضرار على مستوى الأفراد والمنظمات. وبعد ذلك يناقش هذا الفصل الأساليب المستخدمة في إرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب، والإجراءات المضادة لها.

## 1.2 مقدمة عن رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة

(Spam)

تعرف رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة بأنها إساءة استخدام نظام الرسائل الإلكترونية (Electronic Messaging System) بإرسال كم هائل (Bulk) من الرسائل العشوائية وغير المطلوبة أو المتوقعة أو المرغوبة من قبل المستقبلين لهذه الرسائل. ولقد شاع ارتباط كلمة (Spam) بنظام البريد الإلكتروني ( Electronic Mail)، أو اختصاراً (E-Mail)، إلا إنها تنطبق أيضاً على أي وسيط للرسائل الإلكترونية مثل :

- المدونات (Blogs).
  - الرسائل النصية القصيرة (SMS).
  - المنتديات (Forums).
  - محركات البحث (Web Search Engines).
  - التراسل الآني / التراسل المباشر (Instant Messaging).
- غالباً ما يكون الغرض من هذه الرسائل هو الإعلان التجاري، ومن خلالها يلجم المعلنون للإعلان عما يريدون بيسراً وتكلفة زهيدة، نظراً لأنعدام التكاليف التشغيلية المرتبطة عادة بهذه الإعلانات. فيما على المعلن سوى تجهيز المادة الإعلانية

ونشرها عبر أي نظام رسائل بتكلفة ضئيلة مقارنةً بوسائل الإعلان الأخرى.

هناك أيضاً أغراض أخرى تُستغل فيها هذه الرسائل كالاحتيال، وهذه تدخل تحت باب الهندسة الاجتماعية (Social Engineering) حيث لا تتضمن هذه الطريقة استغلالاً للثغرات التقنية بقدر ما تستغل الجانب الاجتماعي البشري عند مستقبل الرسالة. مثالاً على هذا النوع رسائل "الاستثمارات البترولية في نيجيريا" التي كان الهدف منها إقناع مستقبل الرسالة بتحويل مبالغ مالية من أجل استثمارات هي في الحقيقة وهمية. ومثالاً آخر هو محاولة إقناع مستقبل الرسالة بفتح ملف مرفق مع الرسالة بإيهامه بأن هذا الملف ملف نصي، أو صورة، أو مقطع فيديو، بينما في الحقيقة هو فيروس..!

في إحصائية ١ أصدرها البرنامج الوطني السعودي لمكافحة الرسائل الاقتحامية (غير المرغوبة) (National Saudi Anti-Spam Program)، تبين أن نسبة البريد الإلكتروني غير المرغوب بناءً على المعلومات التي تم جمعها من مزودي خدمة الشبكة العالمية (ISP) بلغت 54٪ لعام 2007م، وكان معظمها رسائل تسويقية. وأظهرت الإحصائية أيضاً أن نسبة الرسائل النصية القصيرة غير المرغوبة (SMS) بناءً على المعلومات الواردة من مشغلي الهاتف النقال في السعودية - بلغت 1.7٪ لعام 2007م، 65٪ منها تجارية، 20٪ بدائية، 2٪ سياسية، 3٪ دينية، 5٪ تتعلق بأسواق الأسهم، و5٪ ذات أغراض أخرى.

---

(١) "تقييم الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية"، هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 1429هـ - 2008م، (<http://www.spam.gov.sa/Statistics-Arabic.doc>)

أظهر تقرير شهري 1 أصدرته شركة "سيمانتك" (Symantec) 2 عن رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب لشهر فبراير من عام 2007 أن نسبة البريد الإلكتروني غير المرغوب يمثل 69% من إجمالي رسائل البريد الإلكتروني. وفي تقرير 3 آخر أصدرته شركة "كوم تتش" (Commtouch) 4 أظهر أن هذه النسبة لعام 2005 بلغت 67% وفي عام 2006 بلغت 87% أي 140 مليار رسالة من إجمالي 160 مليار رسالة، بزيادة قدرها 30% عن عام 2005.

تشكل هذه النسبة العالية مصدر إزعاج للأفراد والمنظمات. فالنسبة للمنظمات هناك أخطار مالية وأمنية يمكن أن تُحدِّثها هذه الرسائل. فعلى الجانب المالي :

- ساعات العمل الضائعة لقراءة هذا الرسائل وتصفيتها من قبل الموظفين.
- المساحة التخزينية الضائعة لحفظ هذا الرسائل لحين قرائتها من قبل المستقبلي (الموظف).
- التدفق (Traffic) غير الضروري على خادم البريد الإلكتروني (E-Mail Server) للمنظمة.
- الاستهلاك غير الضروري لسعة قناة الاتصال (Data Network)

(1) The State of Spam, A Monthly Report – February 2007, Generated by Symantec Messaging and Web Security ([http://www.symantec.com/avcenter/reference/Symantec\\_Spam\\_Report\\_-\\_February\\_2007.pdf](http://www.symantec.com/avcenter/reference/Symantec_Spam_Report_-_February_2007.pdf))

(2) هي شركة متخصصة في مجال تطبيقات أمن المعلومات (Symantec.com) (3) 2006 Spam Trends Report: Year of the Zombies, December 27, 2006, Commtouch® Software Ltd., ([http://www.commtouch.com/documents/Commtouch\\_2006\\_Spam\\_Trends\\_Year\\_of\\_the\\_Zombies.pdf](http://www.commtouch.com/documents/Commtouch_2006_Spam_Trends_Year_of_the_Zombies.pdf))

(4) هي شركة متخصصة في برمجيات أمن المعلومات للبريد الإلكتروني (<http://www.commtouch.com>)

(Bandwidth) للمنظمة، وأيضاً لسعة الاتصال عبر الشبكة العالمية (Internet). وقد أظهر تقرير الرسائل غير المرغوبة 1 لعام 2006، الصادر عن شركة "كوم تتش" (Commtouch) أن هذه الرسائل استهلكت 1700 تيرا 3 بايت 4 (Bytes) في عام 2006 وأن استخدام الصور (Images) في هذه الرسائل قد رفع نسبة الاستهلاك لما تتطلبه الصور من عدد كبير من البایتات لحفظها وتنشيلها، مقارنة بالنصوص (Text).

في دراسة 6 أجرتها الهيئة التشريعية بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أن هذه النوعية من الرسائل كلفت المنظمات الأمريكية وحدها أكثر من 13 ملياراً في عام 2007، وتشمل هذه التكلفة الإنتاجية الضائعة وتكليف المعدات والبرمجيات، والقوى العاملة اللازمة للتصدي لهذه الرسائل.

وعلى الجانب الأمني :

- يمكن لهذه الرسائل أن تعرض جهاز المستقبل ، وأيضاً الشبكة التي يعمل عليها هذا الجهاز لمشاكل هجمات الفيروسات عن طريق الملفات المرفقة مع الرسالة

(1) 2006 Spam Trends Report: Year of the Zombies, December 27, 2006, Commtouch® Software Ltd., ([http://www.commtouch.com/documents/Commtouch\\_2006\\_Spam\\_Trends\\_Year\\_of\\_the\\_Zombies.pdf](http://www.commtouch.com/documents/Commtouch_2006_Spam_Trends_Year_of_the_Zombies.pdf))

(2) هي شركة متخصصة في برمجيات أمن المعلومات للبريد الإلكتروني . (<http://www.commtouch.com>)

(3) بادئة تعني 1000 مليون .

(4) بايت (byte) هي وحدة قياس تخزين المعلومات في الحاسوب وتتكون من 8 بت (bit). الـ"بت" له قيمةان إما "1" أو "0".

(5) بادئة تعني 1 مليون .

(6) دستور كاليفورنيا للأعمال والتخصصات (<http://www.spamlaws.com/state/ca.shtml>)

الإلكترونية، أو عن طريق روابط الشبكة العالمية المضمنة بالرسالة، والتي قد تؤدي بدورها إلى تنفيذ ملف فيروس أو تحميله. ومثالاً على هذه الطريقة دودة "MyDoom" ، التي اكتشفت في يناير 2004. انتشرت هذه الدودة عن طريق فتح الملف المرفق مع رسالة بريد إلكتروني ، وذلك بإيهام المستقبل الرسالة بأن الملف المرفق ملف مشفر وفي الحقيقة هو دودة "MyDoom" ، وعند فتح المستقبل لهذا الملف المرفق فإن جهازه يصبح مصاباً بهذه الدودة، فيقوم من أثر الإصابة بإرسال نسخة من الرسالة إلى عناوين بريد إلكترونية أخرى محفوظة في جهاز الضحية 1.

● جرائم يتم استخدام الرسائل غير المرغوبة فيها من أجل التغريب الناس لأهداف مختلفة، وهي رسائل الاحتيال كرسالة "الاستثمارات البترولية في نيجيريا" السابق ذكرها. ومن الأمثلة أيضاً مقتل الشري اليوناني في جمهورية جنوب أفريقيا. تبدأ هذه القصة عندما أرسل مجرمون رسالة لكم هائل من العناوين البريدية تَعْدُ بجني مئات الآلاف من الراند 2، وكان من المستقبلين العشوائيين لهذا البريد هو أحد الأثرياء اليونانيين، والذي انطلت عليه الكذبة ونفذ المطلوب منه بالبريد، وهو أن يذهب إلى عنوان محدد بأحد أرياف جمهورية جنوب أفريقيا، وعند وصوله قام المجرمون باختطافه وطالبوه بفدية من أهله لإطلاق سراحه، ولما لم يستلموا الفدية قتلوه، فكان ضحيه، لهذا البريد غير المرغوب 3.

(1) خدمة وصف الفيروسات من شركة أمن المعلومات "F-Secure"  
<http://www.f-secure.com/v-descs/novarg.shtml>

(2) الراند (Rand) هي العملة النقدية لجمهورية جنوب أفريقيا .

(3) جريدة "أخبار 24" الجنوب Africaine بتاريخ 31 ديسمبر 2004 بعنوان "SA cops, Interpol  
[http://www.news24.com/News24/South\\_Africa/News/0,,2-7-\) probe murder](http://www.news24.com/News24/South_Africa/News/0,,2-7-) probe murder)  
 . (1442\_1641875,00.html)

## 2.2 أساليب الرسائل البريدية الإلكترونية غير المرغوبة

يناقش هذا الجزء مختلف الأساليب المستخدمة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة.

### 1.2.2 الأسلوب الأول: بريد اتحال الشخصية (E-Mail Spoofing)

يفتقد برتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) إلى خاصية التصديق (Authentication) على المُرسل، أي إنه بالإمكان إرسال رسالة بأي عنوان بريد إلكتروني عن طريق التلاعب بترويسة رأس الرسالة (Header)، وتحديداً بالحقل "من" (From) الذي يمثل عنوان المُرسل. فالرسالة القادمة من عنوان بريد إلكتروني لاتعكس بالضرورة حقيقة شخصية المُرسل. وهذا الجانب تم استغلاله في إرسال البريد غير المرغوب عن طريق الاحتيال (spoofing)، ويعد مُرسلي هذه الرسائل إلى اختيار عناوين براقة وشائعة كاسم مصرف أو شركة معروفة، وذلك لأجل إيهام المستقبل بجدية الرسالة وأنها قادمة من مصدر موثوق.

وللتحيّاط من هذا النوع من الرسائل ينصح بعدم فتح الملفات المرفقة (Attachments)، أو الروابط (Links) الموجودة في الرسالة إذا لم تكن الرسالة متوقفة. فالملفات المرفقة قد تكون فيروسات، والروابط قد تؤدي إلى تحميل فيروسات، أو تنقل إلى موقع مصابة.

### 2.2.2 الأسلوب الثاني: خادم البريد الإلكتروني المفتوح (Open Mail Rely)

بعض خوادم البريد الإلكتروني تقبل رسائل البريد الإلكتروني من أي مصدر كان لتمريرها إلى خوادم أخرى، وهذه الطريقة كانت مهمة في الأيام الأولى للشبكة

العالمية لضمان إيصال رسالة البريد الإلكتروني نظراً لقلة اعتمادية الشبكة العالمية تلك الأيام، فإذا كان الخادم الذي صدرت منه الرسالة غير قادر على الاتصال بخادم المستقبل فإنه على الأقل بإمكانه إيصالها إلى خادم آخر مفتوح قريب من خادم المستقبل، فيكون هناك فرصة أفضل للخادم المفتوح في إيصال الرسالة في وقت آخر. هذه الآلية في التراسل شكلت ثغرة أمنية تم استغلالها من قبل مُرسلي الرسائل غير المرغوبة؛ ونظراً لذلك فإن عدداً قليلاً من الخوادم الحديثة تكون خوادم مفتوحة والعديد من الخوادم الحديثة لا يقبل الرسائل القادمة من الخوادم المفتوحة لأن هناك احتمالاً قوياً بأن تكون هذه الرسائل غير مرغوبة.

### 3.2.2 الأسلوب الثالث: الرسائل غير المرغوبة المعتمدة على الصور

(Image-based Spam)

يلجأ مُرسلي الرسائل غير المرغوبة إلى استخدام الصور في نص الرسالة لتفادي عملية التصفية المعتمدة على المحتوى النصي، وفيها يتم تضمين النص على هيئة صورة في نص الرسالة.

أظهر تقرير الرسائل غير المرغوبة 1 لعام 2006 أصدرته شركة: "كوم تتش" (Commtouch) 2 أن نسبة الرسائل غير المرغوبة، المعتمدة على الصور مثلت 35٪ من إجمالي عدد الرسائل غير المرغوبة وأنها استهلكت 70٪ من إجمالي سعة قناة تدفق البيانات (Data Traffic Bandwidth) المستهلك من الرسائل غير المرغوبة

(1) 2006 Spam Trends Report: Year of the Zombies, December 27, 2006, Commtouch® Software Ltd., ([http://www.commtouch.com/documents/Commtouch\\_2006\\_Spam\\_Trends\\_Year\\_of\\_the\\_Zombies.pdf](http://www.commtouch.com/documents/Commtouch_2006_Spam_Trends_Year_of_the_Zombies.pdf))

(2) هي شركة متخصصة في برمجيات أمن المعلومات للبريد الإلكتروني (<http://www.commtouch.com>)

المقدرة بـ: 1700 تيرا بايت (1,700,000,000 ميجابايت).

وقد تبين أن استخدام الصور في هذه الرسائل رفع نسبة استهلاك سعة نطاق تدفق البيانات لما تتطلبه الصور من عدد كبير من البايتات (Bytes) لحفظها وتمثيلها، مقارنة بالنصوص (Text).

قد يساعد التعرف على الحروف ضوئيا (Optical Character Recognition – OCR) والطرق التجريبية (heuristic methods) للتعرف على المظاهر (patterns) المستخدمة في تصفية الرسائل بشكل محدود في التصدي لمثل هذا النوع من الرسائل غير المرغوبة، كون معظمها أخذ أشكالاً معقدة في تمثيل النصوص على هيئة صور. فعلى سبيل المثال :

- تغيير اللون وشكل النص والحجم لكل رسالة.
- فصل الحروف.
- وضع بقع ملونة على الصورة بلون مختلف لكل رسالة مرسلة.
- استخدام الصور المتحركة.

التصفية وحدها ليست كافية للتصدي للرسائل غير المرغوبة، فاستخدام أكبر قدر ممكن من الإجراءات المضادة للرسائل غير المرغوبة، سيعطي نتيجة فعالة في التقليل من الرسائل غير المرغوبة إلى أقل قدر ممكن.

لا يتوقف مُرسلي الرسائل غير المرغوبة عند مزج النص بالصور فقط ، بل يتعدى إلى استخدام صيغ هيئات ملفات أخرى ، كتضمين النص في ملفات الوثائق المحمولة (PDF)، أو إلى صيغ ملفات ببرامج المكتب من "مايكروسوفت" (Microsoft Office) مثل (DOC) و (XLS).

### 4.2.2 الأسلوب الرابع: هجمة القاموس (Dictionary Attack)

قد يستخدم مُرسلي البريد غير المرغوب القاموس في تخمين عناوين بريد إلكترونية، وذلك عن طريق إضافة أسماء ذات معنى لأسماء نطاقات مشهورة؛ وبهذه الطريقة يشكلون عناوين بريد إلكترونية.

الأسماء المنتجة عادة ما تكون من قاموس لأسماء وألقاب مشهورة. وحتى إن كانت معظم الأسماء المنتجة غير موجودة في الواقع إلا أن الجهد يستحق البذل في تخمين ولو عدد قليل من العناوين الصحيحة بالنظر إلى بساطة الطريقة في إيجاد هذه العناوين.

وبالإمكان التعرف على العناوين النشطة من مجموعة العناوين المنتجة من القاموس، كون الرد على الرسالة، أو تبع الرابط المضمن في نص الرسالة يعطي دلالة للمرسل على أن بريد المستقبل نشيط، ما يجعل المرسل يستخدمه عند إرسال المزيد من الرسائل غير مرغوبة.

### 3.2 الإجراءات المضادة لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة

يناقش هذا الجزء مختلف الإجراءات المضادة لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة.

#### 1.3.2 الإجراء المضاد الأول: التصفية (Filtration)

تكون تصفية رسائل البريد الإلكتروني على أساس أحد أجزاء الرسالة التالية:

- أحد مكونات ترويسة رأس الرسالة (Header)، ومنها عنوان المرسل . (From)

- موضوع الرسالة (Subject).

- نص الرسالة (Body).

فإذا تطابقت إحدى خصائص البريد القادم مع إحدى القيم المُعرَّفة لعملية التصفية على أنها كعناوين بريد إلكترونية، أو قيم محددة بالنسبة لترويسة رأس الرسالة أو تعبيارات مألوفة (regular expressions) بالنسبة للموضوع أو النص فإن الخادم يتخذ قراراً بشأن هذا البريد الوارد.

التصفيه هي أكثر الإجراءات المطبقة للتصدِّي للرسائل غير المرغوبـة، لكنها عرضة للعديد من التجاوزات لقواعد المعتمدة عليها عملية التصفيفـة، خاصة من مرسلي الرسائل غير المرغوبـة الذين عادة ما يكونون دقيقـين وخبرـين في قوانيـن التصفيفـة<sup>1</sup>.

### 2.3.2 الإجراء المضاد الثاني: القوائم البيضاء والقوائم السوداء (Black lists / White lists)

تحتوي القائمة السوداء على عناوين بريد إلكترونية، أو أسماء نطاقات (Domain Names) أو عناوين بروتوكول الانترنت (IP addresses) لخوادم بريد إلكترونية، لا يُسمح للرسائل الإلكترونية القادمة من تلك العناوين بالمرور من خلال الخادم المستقبـل. فإذا تطابقت إحدى خصائص البريد الإلكتروني القادم مع أحد عناصر القائمة على الأقل فإنه يكون من القائمة السوداء، ولا يُسمح له بالمرور إلى بـريـد المـستـقـبـل.

---

(1) M. Gupta, C. Shue, "Spoofing and Countermeasures", Book chapter in "Phishing and Countermeasures: Understanding the Increasing Problem of Electronic Identity Theft", edited by Jakobsson and Myers, 2006, Wiley.

بالإمكان إعداد خادم البريد الإلكتروني بالنسبة للمُستقبل لتصفيّة الرسائل القادمة بالاعتماد على القوائم السوداء، وأيضاً يمكن إعداده لرفض الرسائل المصنفة من القائمة السوداء أو نقلها إلى مجلد خاص في حساب المُستقبل يعرف عادة بـ (Junk E-Mail) أو (Bulk) أو (Spam) وترك القرار في هذه الحالة للمُستقبل إما بابقاء الرسالة أو حذفها.

أما القوائم البيضاء فهي على العكس تماماً من القوائم السوداء. فالبريد القادر، حتى وإن طابق القائمة السوداء، يُسمح له بالمرور إذا تطابقت إحدى خصائصه مع أحد عناصر القائمة البيضاء على الأقل، وذلك لضمان التأكد من وصول البريد القادر من أطراف مهمة إلى حساب بريد المُستقبل، حتى وإن تم تصنيفه من ضمن القائمة السوداء. وهناك طريقة أخرى لاستخدام القوائم البيضاء هي السماح فقط لرسائل البريد القادمة من العنوانين أو النطاقات أو الخوادم المحددة في القائمة البيضاء، وغير ذلك من الرسائل التي لم تصنف من ضمن القائمة البيضاء فإنه يتم رفضها أو إصالها إلى المجلد الخاص في حساب المستخدم، كما في طريقة التصفية باستخدام القوائم السوداء.

بإمكان مدير الخادم - وبإعدادات متقدمة للخادم - حذف الرسائل المصنفة إيجابياً من القائمة السوداء أو نقلها إلى مجلد خاص في حساب المُستقبل بناءً على التقييم (scoring) حيث تُقيّم الرسالة الواردة بالنسبة لشروط القائمة السوداء، وبناءً على درجة التقييم يتخذ الخادم القرار بحذف الرسالة أو نقلها. عادةً إذا كانت درجة التقييم عالية، أي إن معظم الشروط قد انطبقت على الرسالة، فإنه يتم رفضها أو حذفها. والعكس بالعكس. فإذا كانت درجة التقييم متدنية، أي أن عدداً قليلاً من الشروط قد انطبق على الرسالة، فإنه يتم نقلها إلى المجلد الخاص في حساب المُستقبل.

القوائم السوداء والقوائم البيضاء وحدها غير كافية للتتصدي للرسائل غير المرغوبة، وإنما تساعد في التقليل منها إحصائياً. فالبنسبة للقوائم البيضاء فإنها تقلل من حدوث النتائج الإيجابية الكاذبة (false positives) بافتراض أن معظم الرسائل المرغوبة سترسل من مجموعة صغيرة ومُعرفة من المرسلين، وأيضاً استخدام القوائم البيضاء كمرحلة ثانية بعد القائمة السوداء في تصفية الرسائل.

### 3.3.2 الإجراء المضاد الثالث: القوائم البيضاء التجارية (Commercial)

(Whitelists)

هي أنظمة قوائم تُباع بواسطة جهات مستقلة أو من مُقدم خدمة البريد الإلكتروني مقابل مبلغ مالي يدفعه المرسل لضمان وصول بريده إلى المستقبل. من الأساليب المستخدمة في مثل هذه الأنظمة هي التقييم (scoring)، والشهادات (certificates)، وبناء على ذلك ترخص الرسالة بأنها من مصدر موثوق، وتنجح بالمرور إلى بريد المستقبل.

### 4.3.2 الإجراء المضاد الرابع: التحقق من التكاملية (Integrity Check)

كما ذكرنا سابقاً أن بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) الذي يستخدم في تراسل البريد الإلكتروني على الشبكة العالمية يفتقد خاصية التصديق (Authentication)، وبالتالي عنوان المرسل. ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً أو يعكس شخصية المرسل، فيمكن لأي شخص يضع في حقل المرسل أي عنوان بريد إلكتروني، وهذه الثغرة الأمنية تم استغلالها في إرسال الرسائل غير المرغوبة عن طريق الاحتيال (spoofing).

بالإمكان فحص الرسائل للتحقق من الكمالية عن طريق تحليل ترويسة رأس الرسالة (Header)، ومقارنة عنوان المرسل المذكور في حقل الـ "من" (From) مع القيمة الموجودة في ترويسة في الحقل "وارد" (Received). هذه الطريقة تساعده في اكتشاف الرسائل غير المرغوبة <sup>1</sup>.

### 5.3.2 الإجراء المضاد الخامس: تحويل العنوان

كتابة العنوان البريدي في الواقع العامة، سواء كانت في صفحات الشبكة العالمية، أو غرف المحادثة، أو مجموعات النقاش، أو غيرها يجعلها عرضة لبرامج التجميع الآلية لعناوين البريد الإلكتروني التي تستخدم في إرسال البريد غير المرغوب. ولهذا ظهر إجراء تحويل عنوان البريد الإلكتروني لتفادي جمعها من مثل هذه البرامج إذا اضطر الشخص لكتابة عنوانه البريدي في الواقع العامة.

من الأمثلة على هذه الإجراء استبدال الكلمة : "at" بالرمز "@" والكلمة "dot" ، بالنقطة ". " مثال "xyz@abc.com" تصبح بعد التحويل "xyz at abc dot com" وبهذه الطريقة لا تستطيع برامج تجميع عناوين البريد الإلكتروني الآلي من التعرف عليه ، بالمقابل فإنها تكون قد أدىت الغرض في ايصال العنوان. من الأمثلة الأخرى لهذه الإجراء كتابة عنوان البريد الإلكتروني رمزاً نصياً في ملف صورة ، وبالتالي يتذرع على برامج التجميع الآلية التعرف على العنوان.

### 6.3.2 الإجراء المضاد السادس: عدم الرد على الرسائل غير المرغوبة

كما ذكرنا في التعريف فإن الرسائل غير المرغوبة يتم إرسالها لعدد كبير (Bulk) من العناوين البريدية العشوائية على أمل وصولها ، ولو على أقل تقدير ، إلى بعض

---

(1) Technologies to Combat Spam, Thomas A. Knox, GIAC Security Essentials Certification (GSEC) Practical Assignment, Version 1.4b, Option 1, June 16, 2003, SANS Institute 2003.

هذه العناوين. الرد على الرسائل غير المرغوبه يعطي المُرسيل دلالة على أن الرد قادم من عنوان نشيط و حقيقي ، فيستغله في رسائل مستقبلية أخرى غير مرغوبة .  
بنفس الطريقة فإن بعض الرسائل غير المرغوبه تحتوي على رابط لإزالة عنوان المستقبل من القائمة البريدية للمرسل لإيقاف إرسال الرسائل المستقبلية الأخرى ، قد يكون الهدف الحقيقي من وراء هذا الرابط هو تحديد ما إذا كان عنوان المستقبل نشيطاً أم لا .

أفضل طريقة للتعامل مع رسائل البريد غير المرغوبه هو عدم فتحها والإبلاغ عنها ، كما سنرى في الإجراء المضاد السابع .

### 7.3.2 الإجراء المضاد السابع: الإبلاغ عن رسائل البريد غير المرغوبه

(Spam Reporting)

قد يساعد الإبلاغ عن رسائل البريد غير المرغوبه في التقليل منها والتصدي لها. يتم الإبلاغ عن هذه الرسائل بالاتصال بخدمه البريد الإلكتروني لمرسل الرسالة غير المرغوبه. يمكن التعرف على مقدم الخدمه من اسم النطاق في العنوان البريدي للمرسل. وكما تم ذكره سابقاً فإن اسم النطاق هو الجزء الذي يأتي بعد علامه : "@" في عنوان البريد الإلكتروني. فمثلاً اسم النطاق للعنوان البريدي "xyz@abc.com" هو "abc.com" بالإمكان الحصول على بيانات الاتصال لأي اسم نطاق من خادم WHOIS<sup>1</sup> - ترجمته باللغة العربية "من يكون؟" - ، هذا الخادم يحوي قاعدة بيانات تسجيل النطاقات.

---

(1) للاتصال بهذا الخادم يلزم وجود واجهة استخدام إما عن طريق تطبيق مخصص للاستعلام ، أو عن طريق أحد المواقع على الشبكة العالمية التي تقدم خدمة الاستعلام مثل موقع : (whois.net) .

هناك مستوى آخر للإبلاغ هو إبلاغ مُقدم خدمة البريد الإلكتروني الذي يتعامل معه صاحب البريد المستقبل. من طرق الإبلاغ المستخدمة تخصيص أحد الأزرار في واجهة المستخدم في عميل البريد الإلكتروني للإبلاغ. عندما تجتمع عند الخادم بلاغات كثيرة على البريد نفسه فإنه يتخد إجراءات خاصة، منها إبلاغ الخادم مصدر الرسالة، أو وضع عنوان المُرسِل في القائمة السوداء، فلا يمكن مستقبلاً من إرسال رسائل أخرى.

هذه الطريقة المضادة للرسائل غير المرغوبة فعالة إلى حد معين، ويتاح للمُرسِل من خلالها الانتقال إلى مقدم خدمة آخر، وبالتالي استخدام اسم نطاق آخر.

يوضح الرسم البياني 1 في الشكل (2-1) المعد من قبل خدمة البريد الإلكتروني (Gmail) 2 ، نسبة البريد غير المرغوب القادم إلى الخادم قبل التصفية ،



شكل (2-1) نسبة البريد غير المرغوب القادم إلى الخادم قبل التصفية ونسبة البريد غير المرغوب المبلغ عنه (المصدر gmail.com)

(1) mail uses Google's innovative technology to keep spam out of your inbox”, gmail.com, (<http://www.google.com/mail/help/fightspam/spamexplained.html>), December, 2007.

(2) مقدم خدمة بريد إلكتروني مني على الشبكة العالمية (gmail.com) .

ونسبة البريد غير المرغوب المبلغ عنه من قبل المستقبلين.  
وكما يُظهر الرسم البياني فإن نسبة البريد غير المرغوب المبلغ عنه تشكل أقل من 1% من إجمالي عدد الرسائل غير المرغوبة.

### 8.3.2 الإجراء المضاد الثامن: التقييد بوثيقة طلب التعليقات لبروتوكول نقل

#### البريد البسيط (SMTP RFC)

قد يستخدم التحقق من المتطلبات الفنية لبروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) في البريد الوارد للتقليل من الرسائل غير المرغوبة القادمة من الخوادم التي لا تقييد بهذه المتطلبات. العديد من مُرسلي البريد غير المرغوب يستخدمون برامج ردئية، أو ليس باستطاعتهم التقييد بالمتطلبات الفنية لبروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) لقلة التحكم لديهم في الخادم الذي يرسلون منه والذي عادةً ما يكون جهاز ضحية تم اختراقه من قبل مخربين (Hackers).

### 9.3.2 الإجراء المضاد التاسع: سجلات تبادل الرسائل المزيفة (Fake MX)

#### (Records)

أحد الإجراءات المضادة الفعالة في التصدي لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة هو وضع سجلات تبادل رسائل مزيفة عند رد خادم أسماء النطاقات على طلب استعلام عن خوادم البريد الإلكتروني لاسم نطاق.  
وكما ذكرنا في فصل: "نظام البريد الإلكتروني" فإن هناك رقماً تفضيليًّا مع كل سجل في الرد، وأن الغرض من هذا الرقم هو ترتيب الخوادم. فكلما كان رقم التفضيل أصغر كانت احتمالية النجاح أكبر في توصيل الرسالة. ولهذا فإن الخادم

المُرسِل يحاول الاتصال أولاً مع الخادم ذي الرقم الأدنى ، فإن لم ينجح الاتصال معه لسبب ما فإنه يحاول مع الخادم الذي يليه.

هناك نوعان من السجلات المزيفة بالاعتماد على الرقم التفضيلي للسجل :

#### • سجل تبادل الرسائل الأدنى المزيف

(Fake Lowest MX Record)

نظراً لطبيعة رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة في كونها تُرسل بأعداد كبيرة ، وفي أغلب الأحيان لا يهتم مُرسليوها بإعادة محاولة الاتصال بخادم البريد الإلكتروني في حال فشل الاتصال ، بل ينتقلون إلى العنوان البريدي التالي.

يتصدى تضمين سجل تبادل مزيف برقم تفضيلي أصغر من كل السجلات في الرد من قبل خادم أسماء النطاقات على طلب الاستعلام عن خوادم البريد الإلكتروني لاسم نطاق معين بشكل فعال للرسائل غير المرغوبة.

يجب أن يؤشر سجل تبادل الرسائل الأدنى المزيف إلى عنوان خادم نشيط بحيث يكون المنفذ رقم 25 (Port 25) لهذا الخادم مغلقاً لضمان استلام الرسائل المرغوبة فقط عبر الخوادم الأخرى.

#### • سجل تبادل الرسائل الأعلى المزيف

(Fake Highest MX Record)

قد يبتديء مُرسلي الرسائل غير المرغوبة محاولة الاتصال مع الخادم ذي الرقم التفضيلي الأعلى بدلاً من الخادم ذي الرقم التفضيلي الأدنى لاحتمال كبير هو كون الخادم ذي الرقم التفضيلي الأعلى خادماً احتياطياً مع برامج أقل فاعلية لمكافحة

الرسائل غير المرغوبة مقارنة مع الخوادم الأخرى.

تضمين سجل تبادل مزيف برقم تفضيلي أعلى من كل السجلات في الرد من قبل خادم أسماء النطاقات على طلب الاستعلام عن خوادم البريد الإلكتروني لاسم نطاق كفيل بالتصدي لهذا الأسلوب في إرسال الرسائل غير المرغوبة.

سجل تبادل الرسائل الأعلى المزيف قد يكون غير معروف، أو يشير إلى عنوان بروتوكول انترنت خامل (dead IP address)، أو يوشر إلى عنوان خادم حقيقي بحيث يكون المنفذ رقم 25 (Port 25) لذلك الخادم مغلقاً.

يكون تطبيق كلا النوعين من السجلات المزيفة إجراء مضاداً أفضل، كما في الشكل (2).

fake1.xyz.com 10	سجل مزيف →
mail1.xyz.com 20	سجل حقيقي →
mail2.xyz.com 30	سجل حقيقي →
mail3.xyz.com 40	سجل حقيقي →
fake2.xyz.com 50	سجل مزيف →

شكل (2) مثال على سجلات تبادل الرسائل المزيفة

### 10.3.2 الإجراء المضاد العاشر: تأخير الترحيب (Greeting delay)

هو تأخير متعدد لفترة قصيرة من قبل خادم البريد الإلكتروني المستقبل قبل الرد على طلب الاتصال من خادم بريد إلكتروني آخر.

طبقاً للمواصفات الفنية لبروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP)، فإنه بعد

طلب الاتصال فإنَّ على الخادم المُرسِل الانتظار لحين استقبال رسالة الترحيب من الخادم المُستقبل قبل إرسال البريد الإلكتروني إليه.

يمكن الاستفادة من فترة التأخير هذه للتصدي للرسائل غير المرغوبة، كون مُرسليها عادة لا يتذمرون رسالة الترحيب، بل يرسلون مباشرةً بعد طلب الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن إعداد الخادم لاكتشاف هذه الطريقة، ومن ثم قطع الاتصال مع الخادم المُرسِل.

**الفصل الثالث  
الاصطياد الإلكتروني  
(Phishing)**

يناقش هذا الفصل الاصطياد الإلكتروني من حيث تعريفه، وأهدافه، والأضرار المرتبة عليه على مستوى الأفراد والمنظمات.

تعني رسائل الاصطياد الإلكتروني (Phishing) : سرقة البيانات الشخصية السرية والحساسة عن طريق رسائل البريد الإلكتروني لغرض اتحال الشخصية، وذلك عن طريق اتحال شخصية أحد المصارف، أو منظمة معينة وإيهام الضحية بجدية الطلب وأهميته.

سمى هذا النوع من الرسائل رسائل الاصطياد الإلكتروني لأن مُرسلها يستخدمون رسالة البريد الإلكتروني كطعماً لاصطياد الأرقام السرية وغيرها من البيانات الشخصية الحساسة الأخرى من بحر مستخدمي الشبكة العالمية.

كما هي الحال في الرسائل الإلكترونية غير المرغوبة (Spam)، فإن رسائل الاصطياد الإلكتروني لا تقتصر على البريد الإلكتروني فقط، بل تتعداها إلى تطبيقات التراسل الإلكترونية الأخرى كالرسائل النصية القصيرة (SMS) والرسائل الآنية أو المباشرة (Instant Messaging)، كون المفهوم يبقى نفسه، ولكن الاختلاف يكون في الوسيط الذي يتم تنفيذ الجريمة من خلاله. لكن رسائل البريد الإلكتروني هي الأكثر شيوعاً في تنفيذ هجمات الاصطياد الإلكتروني <sup>1</sup>.

كان أوائل مخترقي الشبكة العالمية (Hackers) عادة ما يستبدلون الحرفين "ph" بالحرف "f" لإنشاء كلمات جديدة في مجتمعهم، أي مجتمع قراصنة الشبكة العالمية، كون النطق هو نفسه، ولكن الكتابة تختلف. نشأت كلمة (Phishing) في تسعينيات القرن العشرين من الكلمة (fishing) التي تعني اصطياد السمك.

رسائل الاصطياد الإلكتروني مثلها مثل الرسائل البريدية غير المرغوبة (Spam)

(1) A. Emigh, "Online Identity Theft: Phishing Technology, Chokepoints and Countermeasures", Radix Labs, October 3, 2005.

كون مُرسليها أيضاً يستغلون الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى الجانب الفني في عملية الاحتيال على الضحية، وهذا كما ذكر سابقاً يندرج تحت باب الهندسة الاجتماعية (Social Engineering).

يدعى مُرسلي رسائل الاصطياد الإلكتروني أن مصدرها منظمات حقيقة، كالمصارف المالية في محاولة لخداع مستقبل هذا البريد لإفشاء بياناته الشخصية، كبيانات الدخول على الحساب الشخصي في مصرف ما، كاسم المستخدم، ورمز التعريف الشخصي، أوبيانات البطاقات الائتمانية كبطاقة فيزا (VISA) الائتمانية لغرض سرقتها، وانتحال شخصية الضحية لاحقاً.

مثال تقليدي لرسائل الاصطياد الإلكتروني، رسالة بريد إلكتروني تدعى أن مصدرها المصرف "س". وكما ذكر سابقاً فإن بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) يفتقد خاصية التصديق (Authentication)، كون عنوان المُرسِل ليس بالضرورة أن يعكسحقيقة شخصية المُرسِل، لأنَّه يمكن التلاعب بمحفل عنوان المُرسِل. وفي هذا المثال يضع المُرسِل عنواناً بريدياً ملقاً متابعاً باسم النطاق لذلك المصرف، لإيهام المستقبل بأن مصدرها هو المصرف "س". وعن طريق استخدام رسائل البريد غير المرغوبة (Spam) ترسل هذه الرسالة لعدد هائل من عناوين البريد الإلكتروني.

سوف يكتب محتوى هذه الرسالة بطريقة لخداع المستقبل لإفشاء بيانات الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الموقع الإلكتروني لذلك المصرف، وذلك بكتابة الرسالة بطريقة مشابهة لنمط (Style) رسائل المصرف البريدية الموجهة للعملاء من حيث النظر والإحساس (Look and Feel)، ووضع رمز المصرف (Logo)، وشعاره (slogans).

أحد أساليب الخداع التي استُخدِمت في كتابة محتوى الرسالة هو الادعاء بأن

محاولات الدخول إلى الحساب الشخصي للمُستقبل قد استنفذت، وأنه لابد من تعبئة النموذج الموجود في الرابط الموجود بالرسالة، ويكون هذا الرابط لموقع مزور (Spoofed) مصمم ليطابق تصميم موقع المصرف الأصلي من حيث أيضا النظر والإحساس (Look and Feel)، ووضع اسم المصرف ورموزه وشعاره، كون هيئة اللغة الأساسية لإنشاء الموقع الإلكترونية، ألا وهي لغة الترميز النصي المشعب (Hypertext Markup Language – HTML)، تجعل وطبيعتها - نسخ الصور من الواقع الإلكترونية الأخرى، أو حتى نسخ الموقع الإلكتروني بكامله أمراً سهلاً، والمُراد من ذلك هو محاولة خداع المستقبل الذي صادف أنه عميل لذلك المصرف، وذلك بسرقة بيانات الدخول إلى الحساب الإلكتروني التي عادة ماتكون اسم المستخدم، ورمز التعريف الشخصي.

قد تكون رسالة البريد الإلكتروني نفسها مزودة بنموذج (form)، ويطلب من المستقبل تعبئته، ومن ثم ارسالها مرة أخرى إلى المرسل، أو بتسلیم النموذج بالبيانات المعبأة فيه إلى عنوان موقع على الشبكة العالمية في حالة البريد الإلكتروني المبني على الشبكة العالمية (Web-based E-Mail – webmail).

في المثال السابق نجد أن الرسالة البريدية مثّلت الطعم الذي جذب الضحية، والذي كما ذكرنا أنه صادف أن يكون عميلاً لدى ذلك المصرف، بينما مثّل الموقع المزور كلاب الصنارة الذي تم اصطياد الضحية بواسطته.

من الوسائل الأخرى المشهورة المستخدمة في رسائل الاصطياد

### الكتروني 1 :

- رسالة تدّعى أن هناك مشكلة في حساب المستقبل في مصرف ما، وتطلب من

---

(1) A. Emigh, "Online Identity Theft: Phishing Technology, Chokepoints and Countermeasures", Radix Labs, October 3, 2005.


المُستقبل زيارة موقع لتصحيح المشكلة باستخدام رابط مزور موجود في الرسالة.

- رسالة تدّعى أن حساب **المُستقبل** في مصرف ما في خطر، وتعرض عليه التسجيل في برنامج مكافحة الاختلالات.
- رسالة فاتورة مبيعات، وهي في الأصل مزيفة، ولم يقم **المُستقبل** بطلبها، ويزود **المُستقبل** برابط موجود في الرسالة لإلغاء هذا الطلب المزيف.
- رسالة إشعار مزيف بحصول تغيير غير متوقع على الحساب المصرفي **للمُستقبل**، ويزود **المُستقبل** برابط للنظر في هذا التغيير.
- رسالة تدّعى نزول خدمات مالية جديدة في مصرف ما، وتعرض على **المُستقبل** ، كونه عميلاً حالياً فرصة الحصول على هذه الخدمة مجاناً لفترة مؤقتة. في كل حالة من الحالات السابقة فإن **المُستقبل** الرسالة يوجه إلى موقع مزور لجمع البيانات السرية، والتي يستخدمها "الصيادون" لاحقاً في اتحال شخصية الضحية في عمليات إما مالية أو أخرى.

يمكن اختصار هجمات الاصطياد الإلكتروني في الخطوات التالية :

- 1 التخطيط لهجمة الاصطياد الإلكتروني.
- 2 تجهيز الموقع المزيف.
- 3 إرسال كمية هائلة من الرسائل المزيفة، وقد تكون باستخدام أحد أساليب الرسائل غير المرغوبة (Spam).
- 4 عدد من **المُستقبلين** للرسالة المزورة يقومون بفتح الرسالة، وتتبع الرابط الموجود في الرسالة، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في الموقع المزيف.
- 5 الصيادون يسرقون البيانات السرية، ومن ثم ينتحلون شخصيات الضحايا.

من الأمثلة 1 الواقعية لهجمات الاصطياد الإلكتروني رسالة البريد الإلكتروني، كما في الشكل (1-3)، التي زعم مُرسلها أنها من "قسم الأمان" في مصرف "سامبا"، وأن المستقبل مدعو لاجتياز ماسموه: "عملية الترخيص" ووضعوا رابطاً للانتقال إلى صفحة الترخيص تلك والذي اتضح أن هذه الصفحة هي موقع مزيف مطابق لتصميم موقع "سامبا" الأصلي من ناحية النظر والإحساس (look and feel) والنط (style)، ووضع رمز المصرف كما في الشكل (3-2).

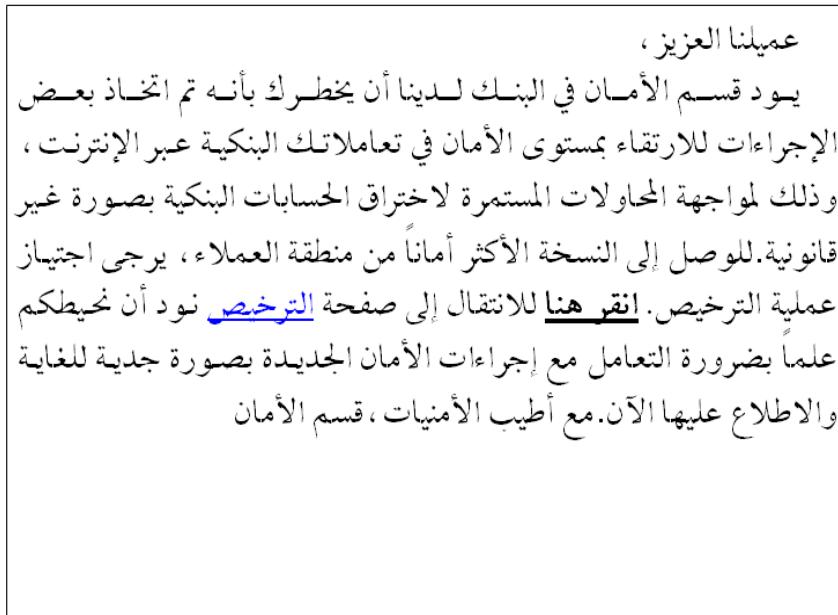

شكل (3-1) رسالة الاصطياد الإلكتروني المنتهلة لمصرف "سامبا"

(1) "وقفة تحليلية لحادثة رسالة الاصطياد الإلكتروني الموجهة لعملاء أحد البنوك السعودية"، خالد الغبر، جريدة الرياض السعودية، السبت 14 من ذي الحجة 1426هـ - 14 يناير 2006م - العدد 13718.

إذا دققنا في اسم النطاق للمصرف نجد أن الصيادين عمدوا إلى وضعه قريباً من اسم النطاق الصحيح ، كي يصعب على العميل الضحية اكتشافه من الوهلة الأولى. اسم النطاق الصحيح لمصرف سامبا هو (samba.com) بينما كان اسم النطاق للموقع المزور هو (sambaonlineaccess.com) نجد في اسم النطاق للموقع المزور ذكر اسم المصرف، وذكر (onlineaccess) ، وتعني الاتصال المباشر، مما يوحي ويعطي انطباعاً بشرعية الموقع.



شكل (2-3) الموقع المزيف لمصرف "سامبا"

الشكل (3-3) هو موقع سامبا الأصلي ، ونجد مدى التشابه بين الموقع المزور والموقع الأصلي.



شكل (3-3) الموقع الأصلي لمصرف "سامبا"

مثال آخر لموقع مزور هو موقع مصرف "الرياض". ونلاحظ أيضاً أن الموقع المزور كما في الشكل (3-4) صمم ليطابق الموقع الأصلي للمصرف كما في الشكل (3-5) من حيث الشعار، والنطاق، والنمط، والنظر والإحساس.

اسم النطاق للموقع الأصلي هو: (riyadbank.com)، واسم النطاق للموقع المزيف (riyadonlin.net.ms).

سناقش في فصل : "أساليب الاصطياد الإلكتروني" بشكل مفصل أساليب الاحتيال في تزوير الواقع ؛ وسناقش في جزء الإجراءات المضادة الاحتياطات والدلائل المختلفة لاكتشاف الواقع المزوره.



شكل (3-4) الموقع المزيف لمصرف "الرياض"



شكل (5-3) الموقع الأصلي لمصرف "الرياض"

ويظهر الشكل (3-6) مثالاً آخر لواقع الاصطياد الالكتروني، وهذا المثال لمصرف "ساب". حمل الموقع المزور اسم النطاق (sabb.net.ms) المشابه لاسم النطاق للموقع الأصلي (sabb.com)، كما في الشكل (3-7). ونرى أيضاً أن الموقع المزور صمم ليطابق الموقع الأصلي من حيث النمط ، والشعار ، والنظر والإحساس.



شكل 3-6 الموقع المزيف لمصرف "ساب"



شكل(3-7) الموقع الأصلي لمصرف "ساب"

في دراسة 1 شملت مراقبة غرف المحادثة (chat rooms) ورصدها على الشبكة العالمية التي كان يحل فيها الصيادون (phishers)، أظهرت أن هجمات الاصطياد الإلكتروني بشكل عام لا تُنفَذ من قبل شخص واحد، بل إن وراء هذه الهجمات أشخاص كثر كل متخصص في مجال معين لمساعدة كل من الصيادين (phishers) ومرسل الرسائل غير المرغوبية (spammers)، والمُخربين (hackers) في تعزيز تلك الهجمات. وجدت هذه الدراسة أنه كانت هناك عدة مجموعات من العمال المتخصصين كالمُرسّلين (mailers) والمجمّعين (collectors) والمُحصّلين (cashers)، كما هو معروض في التالي :

- **المُرسّلون (Mailers)** : وهم إما مُرسّلو الرسائل غير المرغوبية (spammers) أو المُخربون (hackers)، الذين لديهم القدرة على إرسال عدد هائل من الرسائل غير المرغوبية بهدف الاحتيال (fraudulent emails).
- **المجمّعون (Collectors)** : هم المُخربون (hackers) الذين جهزوا الواقع الإلكترونية المزيفة (fraudulent websites) لغرض الاحتيال، والتي يتم تحويل الضحايا إليها من قبل الرسائل البريدية غير المرغوبية بعدما تطلب منهم هذه الواقع تزويد بيانات سرية كإسم المستخدم، ورقم المرور، أو رقم البطاقة الائتمانية.
- ولاحظت الدراسة أن المجمّعين هم عمال متكررون عند المُرسّلين (mailers)، وهم يدفعون مبلغاً مادياً لإرسال الرسائل غير المرغوبية.
- **المُحصّلون (Cashers)** : وهم الذين يقومون بأخذ البيانات السرية المسروقة

---

(1) Christopher Abad, “The economy of phishing: A survey of the operations of the phishing market”, First Monday, volume 10, number 9, September 2005, ([http://firstmonday.org/issues/issue10\\_9/abad/index.html](http://firstmonday.org/issues/issue10_9/abad/index.html)). M. Jakobsson, S. Myers, “Phishing and Countermeasures: Understanding the Increasing Problem of Electronic Identity Theft”, Wiley, 2007.

من قبل المُجتمعين ، ومن ثم استغلالها. وينفذ الاستغلال بعدة طرق كإنشاء بطاقات حسابات ائتمان مزيفة ، أو بطاقات حسابات مصرافية مزيفة تستخدم للسحب النقدي المباشر من أجهزة الصراف الآلي (Automated Teller Machine – ATM) ، أو الشراء والبيع بواسطتها.

وهو لاء المُحصلون معروفون إما بالدفع المادي المباشر إلى المجتمعين لقاء البيانات السرية المسروقة ، أو بإعطائهم نسبة من المسروقات النقدية المحصلة. المبالغ المادية المدفوعة سواء مباشرة أو عن طريق النسبة تعتمد على جودة البيانات المزودة وكميتها من قِبَل المُجتمعين ، وتعتمد أيضاً على قدرة المحصلين على الهجمات والاحتيالات المنفذة على مختلف المنظمات المتعلقة ببيانات حسابات المستخدمين المجمعة.

إلى هنا خلصت الدراسة التي أوضحت أن هجمات الاصطياد الإلكتروني تقف وراءها عصابات منظمة مطابقة لتنظيم العصابات الإجرامية في العالم، إلا أنها تختلف عنها فقط في أن تنفيذها يتم في العالم الإلكتروني ، أي عالم الشبكة العالمية (Internet world).

الشيء الاستثنائي في رسائل الاصطياد الإلكتروني أنها تقدم عاماً جديداً من عوامل الهجمات الأمنية الإلكترونية ، وهو ما تم تجاهله غالباً في الاحتياطات والدفاعات الأمنية في المنظمات ، ألا وهو العامل البشري. فجدران الحماية (Firewalls)، والشهادات الأمنية (SSL Certificates)، وقوانيين أنظمة منع الاختراق (IPS rules)، وغيرها من وسائل الحماية الأمنية الباهظة التكلفة لا يمكن أن توقف استغلال الوثوق الآني (online trust) عبر الشبكة العالمية بين العميل والمنظمة ، والتي لا يتوقف ضررها عند

تسرب بيانات العميل الشخصية والسرية فقط ، بل يتعداها إلى إحداث ضرر كبير في ثقة العميل بوسائل الاتصال المختلفة ، سواء عبر الشبكة العالمية أو نظام الرد الآلي عبر الهاتف ، أو غيرهم من وسائل الاتصال بين العميل والمنظمات.

مجموعة عمل التصدي لرسائل الاصطياد الإلكتروني (The Anti-Phishing Working Group – APWG<sup>1</sup>) هي جمعية عالمية على مستوى مختلف الصناعات هدفها إنفاذ القوانين للتصدي لعمليات الخداع وانتحال الشخصية الناتجة عن رسائل الاصطياد الإلكتروني.

في تقرير<sup>2</sup> شهر نوفمبر من عام 2007 الذي أعدته مجموعة عمل التصدي لرسائل الاصطياد الإلكتروني (APWG) أظهر أن المجموعة استقبلت في ذلك الشهر:

- 28074 بلاغاً عن رسائل اصطياد.
- 23630 بلاغاً عن موقع إلكترونية مزيفة عن موقع إلكترونية لمنظمات حقيقة.
- 178 علامة تجارية تم تزييفها (brand hijack) عن طريق حملات رسائل الاصطياد الإلكتروني. وهذا الرقم أعلى رقم مسجل في شهر واحد، حتى وقت إصدار التقرير لذلك الشهر.
- 34.3٪ من مجموع رسائل الاصطياد الإلكتروني المبلغ عنها احتوت على روابط م الواقع على هيئة أسماء نطاقات (domain names). مثال (xyzbank.com)

(1) The Anti-Phishing Working Group, [www.apwg.com](http://www.apwg.com).

(2) Phishing Activity Trends, Report for the Month of November, 2007, Anti-Phishing Working Group (APWG), [apwg.org](http://apwg.org)

- 6٪ من مجموع رسائل الاصطياد الإلكتروني المبلغ عنها تحتوت على روابط ملوقع إلكترونية على هيئة عناوين عشرية. مثل (10.212.21.33).
- ثلاثة أيام هو معدل بقاء الموقع المزيف قبل إغلاقه.
- 30 يوماً هي أطول مدة بقاء موقع مزيف.
- ازدياد عدد المنظمات المالية المستهدفة في الشرق الأوسط في عمليات تزييف العلامة التجارية.
- تظل المنظمات المالية الأكثر استهدافاً بما نسبته 93.8٪ من إجمالي الصناعات الأخرى المستهدفة.
- في ذلك الشهر تحظى الصين الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الخوادم المستضيفة لموقع الاصطياد الإلكتروني بما نسبته 24.21٪.
- يبين الشكل التوضيحي (3-8) عدد بلاغات الاصطياد الإلكتروني المستلمة شهرياً خلال الفترة من شهر نوفمبر 2006 إلى الشهر نفسه من العام 2007.
- يبين الشكل التوضيحي (3-9) عدد مواقع الاصطياد الإلكتروني الجديدة المكتشفة شهرياً خلال الفترة من نوفمبر 2006 إلى الشهر نفسه من العام 2007.
- يبين الجدول (3-1) النسبة لكل نوع من أنواع المنظمات من حيث استهداف عمليات الاصطياد الإلكتروني لها.
- يبين الجدول (3-2) الدول العشر الأولى في نسبة استضافة موقع الاصطياد الإلكترونية.



شكل (8-3) عدد بلاغات الاصطياد الإلكتروني المستلمة شهرياً خلال الفترة من شهر نوفمبر 2006 إلى الشهر نفسه من العام 2007



شكل (9-3) عدد مواقع الاصطياد الإلكتروني الجديدة المكتشفة شهرياً خلال الفترة من نوفمبر 2006 إلى الشهر نفسه من العام 2007

**جدول (3-1)** قائمة النسب لكل نوع من أنواع المنظمات من حيث استهدف عمليات الاصطياد الإلكتروني لها

نوع المنظمة	النسبة (%)
الخدمات المالية (Financial Services)	93.8
البيع بالتجزئة (Retail)	2.8
مزودو خدمة الشبكة العالمية (ISP)	2.2
الحكومة وبقية الصناعات الأخرى (Government & Miscellaneous)	1.2

**جدول (3-2)** قائمة الدول العشر الأولى في نسبة استضافة مواقع الاصطياد الإلكتروني

الترتيب	الدولة	النسبة (%)
1	الصين	24.21
2	الولايات المتحدة الأمريكية	23.85
3	الهند	9.39
4	روسيا	8.06
5	تايلاند	4.64
6	رومانيا	3.53
7	ألمانيا	3.41
8	كوريا الجنوبية	2.42
9	المملكة المتحدة	1.47
10	فرنسا	1.47

في خبر 1 من (Gartner) أظهر أن الخسائر في الولايات المتحدة الأمريكية الناتجة من هجمات الاصطياد الإلكتروني قد ارتفعت لتصل في عام 2007 إلى 3.2 بلايين دولار أمريكي. وأظهر التقرير أيضاً ارتفاعاً في هجمات الاصطياد الإلكتروني على حسابات البطاقات الجارية والحسابات المصرفية، مقارنة بحسابات البطاقات الإئتمانية ويرجع السبب إلى ضعف أنظمة اكتشاف عمليات الاحتيال عند المصارف عنها بالنسبة إلى شركات البطاقات الإئتمانية.

وذكر الخبر أيضاً أنه بناءً على استطلاع أجري في شهر أغسطس من عام 2007 لأكثر من 4500 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن هجمات الاصطياد الإلكتروني حققت نجاحاً أكبر في العام 2007 ، مقارنة بالعامين السابقين، قالت نسبة 3,3٪. من الأشخاص الذين استقبلوا رسائل اصطياد عن طريق البريد الإلكتروني إنهم تعرضوا لخسائر مالية بسبب رسائل الاصطياد الإلكتروني ، مقارنة بـ 2.3٪ تعرضوا للشيء نفسه في العام الذي سبقه ، أي 2006 ، ومقارنة أيضاً بـ 2.9٪ من العام 2005 بناءً على استطلاعات مشابهة أجريت من قبل (Gartner).

وذكر الخبر أيضاً أن "PayPal" <sup>2</sup> ، والتي تصنف من قطاع الخدمات المالية ، و "eBay" <sup>3</sup> ، والتي تصنف من قطاع البيع بالتجزئة استمرتا لتكونا الأكثر تعرضاً لعمليات انتهاك العلامة التجارية (brand spoofing).

هناك نوعان من هجمات الاصطياد الإلكتروني ، الأول هو النوع المعتمد على

(1) Media Relations, 2008 Press Releases, Gartner, "Gartner Survey Shows Phishing Attacks Escalated in 2007; More than \$3 Billion Lost to These Attacks", 05-March-2008, (<http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=565125>).

(2) شركة متخصصة في المدفوعات والتحويلات المالية الإلكترونية.

(3) شركة متخصصة في البيع بالتجزئة عن طريق الشبكة العالمية.

الهندسة الاجتماعية (Social Engineering). في هذا النوع يستغل الصيادون - كما ذكرنا الجانب- البشري في عمليات الاصطياد الإلكتروني باستخدام بريد اتحال الشخصية (spoofed email) لتوجيه المستقبل إلى الواقع المزورة المصممة لتطابق موقع أصلية، أو تعبئة نموذج مرفق مع الرسالة لخداع المستقبل لإفشاء البيانات الشخصية والسرية.

النوع الآخر من هجمات الاصطياد الإلكتروني هو النوع المعتمد على الأساليب الفنية (technical subterfuge)، ويقوم الصيادون في هذا النوع بزرع برامج التجسس (Spyware) في أجهزة الضحايا تتم من خلالها سرقة البيانات الشخصية والسرية، وارسالها إلى الصيادين حيث يستخدمونها لاحقاً في عمليات اتحال الشخصية .<sup>1</sup>



## الفصل الرابع

### أساليب الاصطياد الإلكتروني (Phishing Techniques)

- تسميم خادم أسماء النطاقات (DNS Poisoning)
- تسميم ملف الخوادم الضيفة (Hosts File Poisoning)
- الاصطياد الإلكتروني بواسطة حقن المحتوى (Content Injection)
- هجمة الرجل في الوسط (Man-in-the-Middle Attack – MITM)
- تشویش العنوان (Address Obfuscation)
- الاصطياد الإلكتروني عن طريق البرامج الخبيثة (Malware Attack)
- الاصطياد الإلكتروني عن طريق محركات البحث (Search Engine Phishing)
- الاصطياد الإلكتروني عن طريق النوافذ المنبثقة (The Popup Attack)
- شريط العنوان المزيف (Fake Address Bar)




يناقش هذا الفصل الأساليب المستخدمة في الاصطياد الإلكتروني.

#### 1.4 الأسلوب الأول: تسميم خادم أسماء النطاقات (DNS poisoning)

ويسمى أيضاً (Pharming) أي الزرعة الخبيثة. طريقة هذا الأسلوب أن يقوم المخرب (hacker) بالهجوم على خادم أسماء النطاقات (Domain Name Server – DNS)، والتلاعب بالسجلات.


كما ذكرنا سابقاً فإن نظام أسماء النطاقات (DNS) هو أحد المكونات الأساسية للشبكة العالمية، ويكون من عدة خوادم لأسماء النطاقات تعمل بشكل متكمال. أهم خدمات هذا النظام هو الرابط بين أسماء النطاقات وعنوانها العشرية، لأنه لابد من معرفة العنوان العشري للخادم المراد التخاطب معه، أي بالإمكان اعتباره دليل الهاتف بالنسبة للشبكة العالمية. فعلى سبيل المثال، كما في الشكل (4-1) اسم نطاق جامعة الملك سعود (www.ksu.edu.sa) العنوان العشري المسجل لها هو (213.230.10.197)، وبيانات الرابط هذه تكون موجودة ومتاحة للاستعلام في أحد خوادم أسماء النطاقات.

يكون التلاعب بالسجلات بتغيير العناوين العشرية مما يؤدي إلى الإشارة إلى موقع مزيفة. فكما في مثال جامعة الملك سعود، فإذا كان خادم الاستعلام مسماً وتم التلاعب بالسجل الذي يحمل العنوان العشري لجامعة الملك سعود، فبدلاً من أن يرجع خادم أسماء النطاقات العنوان العشري الصحيح لاسم نطاق جامعة الملك سعود، فإنه سيرجع عنواناً عشرياً مختلفاً يشير إلى موقع مزور. وكذا الحال كما في مثال جامعة الملك سعود، فإنه ينطبق على أسماء النطاقات الأخرى، ومن ضمنها أسماء النطاقات للمصارف وغيرها من الموقع التي تتطلب تزويد بيانات شخصية حساسة وسرية.

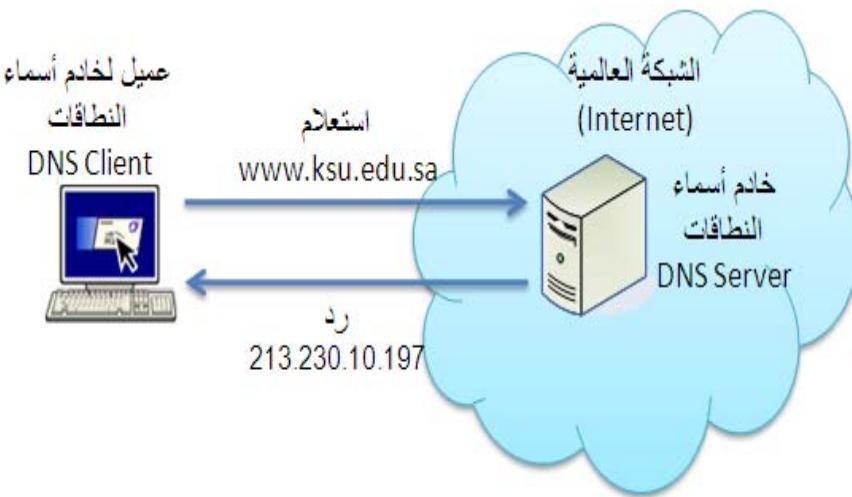


شكل (4-4) استعلام خادم أسماء النطاقات

لنفرض كما في الشكل (4-2) أن اسم النطاق للمصرف "س" هو (xyzbank.com)، وأن العنوان العشري الصحيح للمصرف "س" المقابل لإسم النطاق هو (88.33.22.11) (xyzbank.com). فعند كتابة شخص ما اسم النطاق لذلك المصرف في متصفح الشبكة العالمية (Internet Browser) سيقوم جهاز الشخص – العميل – مثلاً ببرنامج المتصفح بالإستعلام عن العنوان العشري للمصرف "س" بإرسال طلب الاستعلام إلى خادم أسماء النطاقات. فإذا صادف وكان ذلك الخادم مسماً كما في الشكل (4-3) فإنه سيرد بعنوان عشري مزور، ولتكن (92.45.67.89) الذي يشير إلى موقع مزيف مستنسخ من الموقع الأصلي للمصرف "س" ، الذي لن يشعر به الضحية أبداً، كون أن اسم نطاق المصرف هو الذي كتبه بنفسه ومتتأكد منه ، وليس كمارأينا في الأمثلة السابقة من التلاعب في العنوان من حيث جعله مشابهاً إلى حد كبير بالعنوان الصحيح.

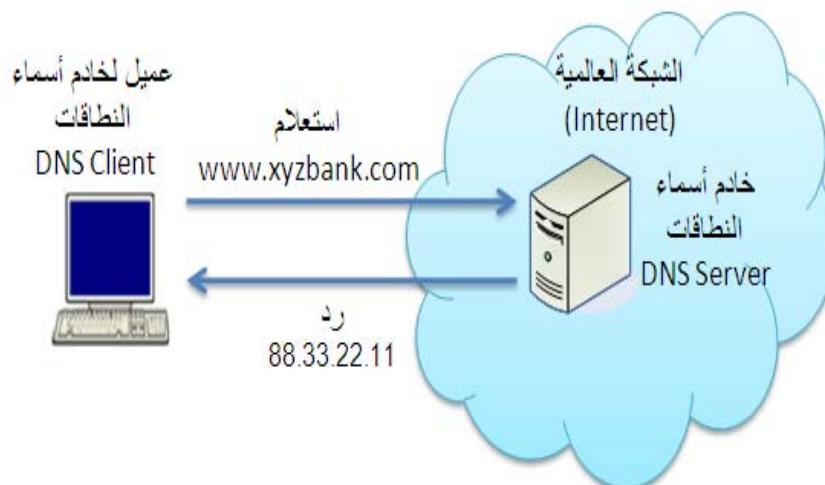

شكل (2-4) استعلام خادم أسماء النطاقات

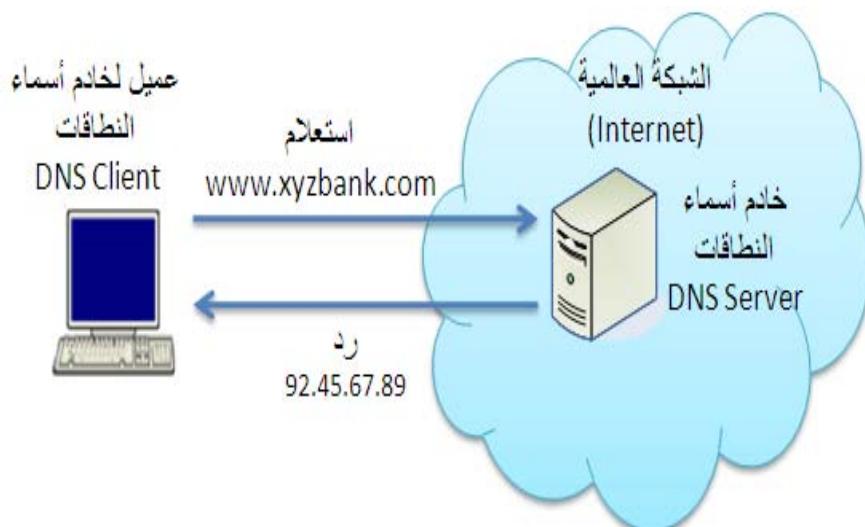

شكل (3-4) استعلام خادم أسماء النطاقات في حالة التسميم

## 2.4 الأسلوب الثاني: تسميم ملف الخوادم الضيفة (Hosts File Poisoning)

يشبه هذا الأسلوب من أساليب الاصطياد الإلكتروني - إلى حد ما - أسلوب تسميم خادم أسماء النطاقات. في هذا الأسلوب يقوم المخربون (hackers) بتسكيم ملف الخوادم الضيفة (hosts file) الموجود في جهاز الضحية.

يربط ملف الخوادم الضيفة بين أسماء النطاقات وعنوانينها العشريّة بصفته خادم أسماء النطاقات؛ إلا أن ملف الخوادم الضيفة يمكن التحكم به محلياً (locally) من قبل جهاز المستخدم.

عند طلب موقع ما، فإن جهاز العميل يقوم أولاً بالبحث عن العنوان العشري لاسم الخادم في ملفات الخوادم قبل الاستعلام عن العنوان العشري من خادم أسماء النطاقات.

يعرض الشكل (4-4) السجل الابتدائي في ملف الخوادم الضيفة في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز (Microsoft Windows).

كما ذكرنا في أسلوب تسميم خادم أسماء النطاقات فإن سجلات الربط بين أسماء النطاقات وعنوانينها العشريّة يتم تغييرها من قبل المخربين لتوجيه الضحايا إلى موقع مزيفة؛ والحال نفسه أيضاً في أسلوب تسميم ملف الخوادم الضيفة حيث يقوم المخربون بالشيء نفسه بتسميم ملف الخوادم الضيفة في جهاز الضحية، وذلك بوضع سجل جديد لربط اسم نطاق معين بعنوان عشري لموقع مزيف.

يعرض الشكل (4-5) السجل المضاف من قبل المخرب ليتم توجيه الضحية إلى الموقع المزيف (92.45.67.89) بدلاً من الموقع الأصلي والذي افترضنا أن عنوانه (88.33.22.11).

localhost	127.0.0.1
-----------	-----------

شكل (4-4) ملف الخوادم المضيفة

xyzbank.com	92.45.67.89
-------------	-------------

شكل (4-5) ملف الخوادم المضيفة بعد العبث به

### 3.4 الأسلوب الثالث: الاصطياد الإلكتروني بواسطة حقن المحتوى (Content Injection)

في هذا الأسلوب يقوم الصيادون بإضافة محتوى خبيث (malicious content) أو حقنة في موقع صحيح (legitimate site). يمكن أن يقوم هذا المحتوى الخبيث وبالتالي:

- إعادة توجيه زائر الموقع الصحيح إلى موقع أخرى.
- تركيب برامج خبيثة (malware) في جهاز زائر الموقع.
- إعادة توجيه البيانات المدخلة في الموقع إلى خادم الاصطياد الإلكتروني.

هناك ثلاثة أنواع أساسية للاصطياد بواسطة حقن المحتوى:

- استغلال ثغرة أمنية في خادم الشبكة العالمية، فيقوم المخربون (hackers) باستبدال المحتوى الأصلي (legitimate content) بمحتوى خبيث (malicious content).
- استغلال ثغرة أمنية في خادم الشبكة العالمية تسمح للمخربين (hackers) حقن أكواد برمجية خبيثة في هذه الخوادم. تعرف هذه الثغرة بـ (Cross-Site Script – XSS)، وهي خلل برمجي (Programming Flaw) ينتُج من محتوى مضاد من قبل

مصدر خارجي. على سبيل المثال ، تعليقات الزوار في المدونات (blogs) ، أو تقييم الزوار لمنتج ما (user review) ، أو رسالة في حلقات النقاش (discussion boards) ، أو كلمات بحث في محركات البحث ، أو رسالة واردة في البريد الإلكتروني المعتمد على الشبكة العالمية (web-based email) .

مثل هذا المحتوى المضاف من قبل مصادر خارجية كما في الأمثلة السابقة قد يكون محتوى على شكل أكواد برمجية خبيثة لم يتم تصفيتها كما هو مفروض من قبل الخوادم المستضيفة مثل هذه الواقع التي تقبل إضافات من قبل الزوار ، مما ينبع عنه عمل هذه الأكواد الخبيثة على متصفح الضحايا عند عرض صفحة الموقع.

**1** من الأمثلة الواقعية على هذا النوع ما ورد في أخبار (CNET News.com) عندما قام موقع "PayPal" الشهير بالإعلان عن تصحيح ثغرة أمنية في موقعهم الإلكتروني على الشبكة العالمية ، وتم حقن موقع خبيث في موقعهم يؤدي إلى إعادة توجيه الضحية عند طلب صفحة إدخال بيانات البطاقة الائتمانية إلى موقع مزيف.

- النوع الثالث من أنواع الاصطياد الإلكتروني بواسطة حقن المحتوى هو استغلال ثغرة أمنية في الموقع تسمى ثغرة الحقن عن طريق لغة الاستعلام المركبة (SQL injection vulnerability) . في هذه الطريقة يتم تنفيذ أمر في قاعدة البيانات (database command) في الخادم المستضيف للموقع ، وقد ينبع عنه تسريب في قاعدة البيانات.

الحقن عن طريق لغة الاستعلام المركبة مثلها مثل حقن الأكواد البرمجية الخبيثة (cross-site script – XSS) مما نتيجة لإهمال تصفيتها كما هو مفروض من قبل

(1) "PayPal fixes phishing hole" ، by Joris Evers, Staff Writer, CNET News.com, Published: June 16, 2006 4:12 PM PDT, ([http://www.news.com/PayPal-fixes-phishing-hole/2100-7349\\_3-6084974.html](http://www.news.com/PayPal-fixes-phishing-hole/2100-7349_3-6084974.html)).

(2) موقع يقع بالتجزئة على الشبكة العالمية.

الخوادم المستضيفة مثل هذه الموقع التي تقبل إضافات.

**أحد الأمثلة 1** الواقعية لأسلوب الاصطياد الإلكتروني بواسطة الحقن عن طريق لغة الاستعلام المركبة (SQL injection vulnerability) هو ماحدث موقع شركة الأغذية العالمية "كنور" (knorr.com) عندما استطاع أحد زوار الموقع تخطي حاجز تصديق الدخول (login authentication) عن طريق استغلال ثغرة أمنية في الموقع سمحت بالحقن بواسطة لغة الاستعلام المركبة. ببساطة كان استغلال الثغرة الأمنية هذه بإضافة فاصلة منقوطة ";" ، والفاصلة المنقوطة في لغة الاستعلام المركبة تترجم إلى أن ما يأتي بعدها تعليق لا أهمية له في التنفيذ، فهو مقصود فقط لغرض التوضيح لا أكثر. ويكتفي أن يضع المخترق (Hacker) عبارة منطقية صحيحة ( true logical expression ) قبل الفاصلة المنقوطة في الاستعلام لتكون نتيجة الاستعلام صحيحة ، على سبيل المثال وضع العبارة المنطقية ("x=x" or ) في حقل كل من اسم المستخدم وكلمة المرور كفيل في تلك الحالة بتخطي حاجز التصديق.

#### 4.4 الأسلوب الرابع: هجمة الرجل في الوسط ( Man-in-the-Middle )

(Attack – MITM)


في هذا الأسلوب يقوم الصياد بالتدخل وانتهاك شخصية كل من الطرفين خلال عملية الاتصال المباشر على الشبكة العالمية بين المستخدم والموقع ، كما في الشكل (4-6). الحالة الصحيحة هي أن يتم التراسل بين العميل والخادم مباشرة بدون أي وسيط مجهول لكلا الطرفين ، كما في الشكل (4 - 7) .

---


(1) "Knorr.de SQL Injection and XSS Vulnerabilities", Sebastian Bauer, 01/12/07, (<http://blog.gjl-network.net/blog/index.php?/archives/78-Knorr.de-SQL-Injection-and-XSS-Vulnerabilities.html>)

يتم التدخل من قبل الصياد عن طريق إنشاء اتصال منفصل لكل من المستخدم والموقع المراد الاتصال به، ويكون الصياد في المتصرف بين المستخدم والموقع، ما يتيح للصياد استقبال البيانات الصادرة من المستخدم إلى الموقع في عملية الاتصال المباشر (Instant Messaging)، ومن ثم التلاعب بها، وإعادة إرسالها مرة أخرى إلى الموقع الذي ما زال يظن أن البيانات الواردة إليه قادمة من المستخدم. وكما في حالة الإرسال كذلك في حالة الرد فإن الصياد أيضًا يقوم باستقبالها ومن ثم إعادة إرسالها إلى المستخدم كما في الشكل (4-8).


في هذا الأسلوب يظهر أن الاتصال يتم بين طرفين ألا وهمما جهاز المستخدم (أو العميل)، وجهاز الموقع (أو الخادم). لكن هم في الحقيقة يتراسلون البيانات عبر جهاز آخر وسيط يعرف بـ "الرجل في الوسط" (Man-in-the-Middle).

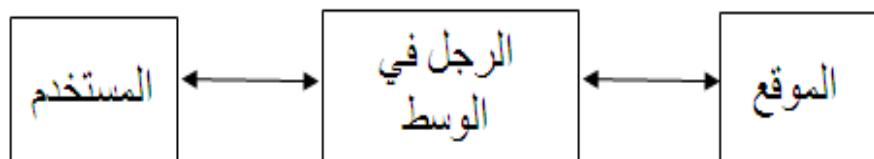

شكل(4-6) التراسل في وجود "الرجل في الوسط"

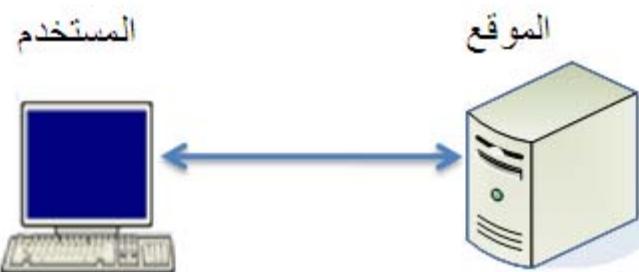

شكل(4-7) التراسل المفترض بين المستخدم والموقع

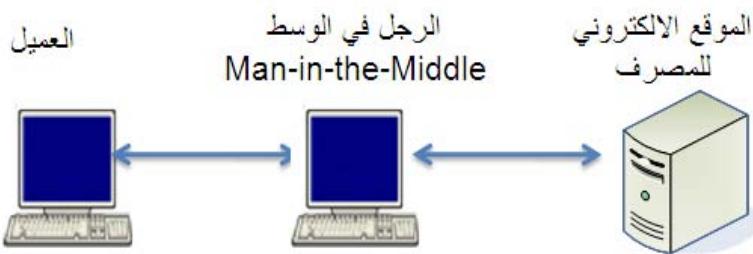

شكل (4-4) التراسل في حالة وجود الرجل في الوسط

قد تكون فاعلية هجمة الرجل في الوسط خلال عملية التراسل بين المستخدم والموقع ، أو بعد عملية التراسل .

تكون فاعلية الهجمة خلال عملية التراسل ، وتسمى بالـ "هجوم النشيط" (Active Attack)، بتغيير المحتوى (content) خلال تدفق البيانات بين المستخدم والموقع ، فعلى سبيل المثال في حالة التراسل بين مصرف وعميله لغرض التحويل المالي بين الحسابات شكل (4-9) قد يُغيّر الصياد المخترق (Hacker) رقم الحساب المراد تحويل الأموال إليه ، (مثلاً إلى الحساب رقم 4444) بدلاً من الحساب الذي حدد مع العميل ، فيقوم المصرف – الذي يتراسل مع الرجل في الوسط – بقبول الطلب وينفذ التحويل المالي إلى الحساب الذي حدد الصياد.

تكون الفاعلية بعد عملية التراسل ، وتسمى بالـ "هجوم اللاحق" أو "الهجوم السلبي" (Passive Attack) ، بعد تمكن الصياد من التقاط البيانات السرية ، كاسم المستخدم ، ورمز التعريف الشخصي في حال إرسالها من قبل المستخدم إلى الموقع ، واستخدامها لاحقاً في اتحال شخصية المستخدم .



شكل (4-9) تغيير رقم الحساب المحوّل إليه من قبل الرجل في الوسط.

إحدى الطرق لتطبيق "هجمة الرجل في الوسط" هي تسميم خادم أسماء النطاقات (DNS Poisoning) عن طريق التلاعب بالسجلات بتغيير العناوين العشرية التي تشير إلى موقع مزيفة. مثلاً على ذلك طلب الاستعلام عن العنوان العشري للمصرف "س" فإذا كان خادم الاستعلام مسمماً، وتم التلاعب بالسجل الذي يحمل العنوان العشري لذلك المصرف، فبدلاً من أن يُرجع خادم أسماء النطاقات العنوان العشري الصحيح لاسم نطاق المصرف "س" فإنه سُيُرجِع عنواناً عشرانياً مختلفاً يشير إلى موقع مزور عن الموقع الأصلي للمصرف "س".

يقع هذا الموقع المزيف تحت سيطرة الصياد تماماً. فعندما يزود عميل المصرف (الضحية) للموقع المزيف باسم المستخدم، ورمز التعريف الشخصي وذلك للدخول إلى حسابه، يمكن الصياد من معرفة هذه البيانات السرية، ومن ثم يقوم الصياد بالتخطاب مع الموقع الأصلي للمصرف "س" متاحاً بذلك شخصية العميل الضحية.

#### 5.4 الأسلوب الخامس: تشویش العنوان (Address Obfuscation)

يقوم الصيادون في هذا الأسلوب بتزييف موقع ما، ووضعه تحت اسم نطاق يشبه اسم نطاق الموقع الأصلي.

يعمد الصيادون في هذا الأسلوب إلى أن يكون اسم نطاق الموقع المزيف قريباً

من اسم النطاق الصحيح كي يصعب على الضحية اكتشافه من الوهلة الأولى.  
وهناك اختيار آخر لاسم نطاق الموقع المزيف هو أن يكون بسمى يوحي  
ويعطي انطباعاً بشرعية الموقع.

مثلاً على اسم نطاق موقع مزيف شبيه باسم نطاق الموقع الأصلي هو مثال  
مصرف "ساب" السابق ذكره، وقد أضاف الصياد امتداداً بسيطاً لاسم النطاق  
الصحيح ليصبح (sabb.net.ms)، المشابه لاسم نطاق للموقع الأصلي (sabb.com)،  
كما في الشكلين (4-10)، (4-11). ونرى أيضاً أن الموقع المزور صمم ليطابق  
الموقع الأصلي من حيث النمط ، والشعار ، والنظر والإحساس.

وأيضاً كما في مثال مصرف "سامبا" ، السابق ذكره ، والموضح في الشكلين  
(4-12) و(4-13)، اختار الصياد في تلك الحادثة اسمًا للموقع المزيف يوحي  
ويعطي انطباعاً بشرعية الموقع ألا وهو (sambaonlineaccess.com). نجد أنه قد ذكر في  
اسم النطاق المصرف ، وكلمة (onlineaccess) ، وتعني الاتصال المباشر ما يوحي  
ويعطي انطباعاً بشرعية الموقع ، بينما اسم النطاق الصحيح لمصرف "سامبا" هو  
(sambaonline.com). ونرى أيضاً أن الموقع المزور صمم ليطابق الموقع الأصلي من  
حيث النمط ، والشعار ، والنظر والإحساس.



شكل (4-10) الموقع المزيف لمصرف "ساب"



شكل(4-11) الموقع الأصلي لمصرف "ساب"



شكل(4-12) الموقع المزيف لمصرف "سامبا"



شكل (4-13) الموقع الأصلي لمصرف "سامبا"

#### **6.4 الأسلوب السادس: الاصطياد الإلكتروني عن طريق البرامج الخبيثة**

(Malware Attack)

تصبح جميع عمليات المستخدم (الضحية) في هذا الأسلوب من خلال متصفح الشبكة العالمية مكشوفة للصيادين. سبب هذا الكشف يعود إلى البرامج الخبيثة (malware) المزروعة في جهاز المستخدم.

تسمح هذه البرامج الخبيثة للصيادين بمراقبة جميع العمليات المنفذة من خلال متصفح الشبكة العالمية من قبل المستخدم (الضحية). فعلى سبيل المثال عند اتصال المستخدم بالموقع الإلكتروني لمصرف ما، وعند تزويد المستخدم لاسم المستخدم، ورمز التعريف الشخصي للدخول على حسابه المصرفي، ففي حالة وجود مثل هذه البرامج في جهاز الضحية فسيتم إلتقاط هذه البيانات السرية، وإرسالها إلى الصياد الذي سيتحلّ بدوره شخصية المستخدم في التعامل مع الموقع الإلكتروني للمصرف الذي سيتعامل مع الصياد على أنه العميل الحقيقي.

إحدى الطرق المشهورة لهذا الأسلوب هي تركيب مسجل نقرات لوحة المفاتيح (Keystroke Logger) في جهاز الضحية، والذي من اسمه يقوم بتسجيل النقرات على لوحة المفاتيح، ومن ثم يقوم بإرسالها إلى الصياد، والذي يقوم بدوره بتحليلها، واستخلاص البيانات لانتهاج شخصية الضحية.

#### **7.4 الأسلوب السابع: الاصطياد الإلكتروني عن طريق محركات البحث**

(Search Engine Phishing)

توجد طريقة أخرى للاصطياد، وهي إنشاء موقع إلكترونية للبيع بالتجزئة (Retail) على الشبكة العالمية لمنتجات وهمية. الغرض من هذه الموقع هو خداع

الباحثين عن منتجات معينة على الشبكة العالمية للشراء. يتم إدخال هذه الواقع للفهرسة في محركات البحث على الشبكة العالمية، ويتم تعبئته مثل هذه الواقع أيضاً بمنتجات مختلفة، وبأسعار منافسة للسوق لجذب الباحثين عن مثل هذه المنتجات.

عندما يبحث شخص ما عن منتج معين عن طريق أحد محركات البحث التي تم فيها فهرسة موقع بيع بالتجزئة غرضها الاصطياد الإلكتروني، فإن ذلك الموقع سيعرض السلعة - نتيجة للبحث - إذا كان يوجد عنده المنتج المطلوب.

عند زيارة المستخدمين هذه الواقع لشراء منتج معين فإنه لغرض إقامة عملية الشراء يطلب منه تعبئة نموذج الكتروني ببيانات سرية، وذلك إما لإنشاء حساب في ذلك الموقع، أو للتحويل المالي، فيقع المشتري ضحية لذلك الموقع بإفشاءه بياناته السرية التي قد تستخدم لاحقاً في انتقال شخصيته.

#### 8.4 الأسلوب الثامن: الاصطياد الإلكتروني عن طريق النوافذ المنبثقة (The Popup Attack)

يعد هذا الأسلوب من الأساليب النادرة الحدوث، نظراً لوجود موانع النوافذ المنبثقة (Popup Blocker) بشكل أساسى في معظم متصفحات الشبكة العالمية، ولذا فقد قلت معدلات نجاح هذا الأسلوب في الآونة الأخيرة. إلا أن هذا الأسلوب كان فعالاً، إلى حد ما، قبل وجود مثل هذه الموانع في المتصفحات.

الطريقة التقليدية لهذا الأسلوب، كما في الشكل (4-14)، هي نافذة مصغرة تنبثق أمام نافذة مكبرة لوقع صحيح، كموقع لمصرف. وفي هذه النافذة المنبثقة يوجد نموذج يطلب من المستخدم، تعبئته ببيانات سرية كاسم المستخدم،

وكلمة المرور، وذلك كالتحقق من العنوان البريدي، أو غير ذلك من الأسباب، مما يعطي سبباً منطقياً للمستخدم لتبهنة النموذج.

الهدف الحقيقي من النافذة المكبرة خلف النافذة المنشقة هو إعطاء المستخدم، أو عميل المصرف الضحية شعوراً بشرعية الطلب، وذلك في حال صادف كونه عميلاً لذلك المصرف.



شكل (14-4) النافذة المنشقة

#### 9.4 الأسلوب التاسع: شريط العنوان المزيف (Fake Address Bar)

يُعد هذا الأسلوب من أخطر أساليب الاصطياد الإلكتروني ، ويتم من خلاله استبدال شريط مزيف بـشريط العنوان في الجزء الأعلى من نافذة متصفح الشبكة العالمية (web browser) . يمكن هذا الأسلوب الصياد من عرض صفحة إلكترونية مزيفة بالكامل ، بينما تبدو لزائر الصفحة على أنها صحيحة.

يتم تنفيذ هذا الأسلوب بإستخدام تقنيات مختلفة مثل "جافا سكريبت" (Java Script)، و "جافا أبليت" (Java Applet).

يمكن إخفاء شريط العنوان في متصفح الشبكة العالمية ، بإعدادات محددة من قبل صفحة الموقع الإلكتروني ، ويتم ذلك بإضافة رموز "جافا سكريبت" لهذا الغرض ، وتحديداً استخدام الوظيفة "window.open" (function)، وتحديد العنصر "location" بالقيمة "no".

يطبق هذا الأسلوب عند تحويل المستخدم -على سبيل المثال-، عن طريق رابط في رسالة بريد إلكتروني - إلى الموقع المزيف ، ويعرف الموقع على نوع المتصفح المستخدم من قبل الزائر مباشرة ، ومن ثم إخفاء شريط العنوان الحقيقي في المتصفح واستبدال آخر مزيف به ، وذلك باستخدام -كما ذكرنا- تقنيات مختلفة مثل "جافا سكريبت" (Java Script) أو "جافا أبليت" (Java Applet) ، أو حتى يمكن وضع صورة (image) لخداع الزائر بوجود شريط العنوان.

يوضح الشكل (4-15) شريط عنوان مزيف على هيئة صورة رُكّب في أعلى الصفحة من متصفح الشبكة العالمية "إنترنت إكسبلورر" 1 (Internet Explorer) لتبدو كأنها حقيقة ، ويشير العنوان (www.nike.com/main.html) إلى موقع مختلف

---

1 <http://www.microsoft.com/ie>

عن الص فحة المعروض ة www.contentverification.com/graphic- (attacks/demo/adbarframeset.html

يعرض الشكل (16-4) المثال السابق نفسه، ولكن باستخدام متصفح آخر للشبكة العالمية "أوبيرا" (Opera)، النسخة رقم 9.23، حيث تكشف خدعة تزييف العنوان بسبب الخاصية الموجودة في المتصفح أوبيرا، وهي عرض العنوان الحقيقي للموقع في حال إخفاء شريط العنوان من قبل الصفحة المعروضة. وأيضاً في الشكل نفسه عرض خصائص شريط العنوان المزيف، ونرى أن شريط العنوان المزيف هو صورة (image) بالامتداد (gif).



شكل (15-4) شريط عنوان مزيف على هيئة صورة

(1) opera.com.



شكل (16-4) شريط العنوان المزيف في المتصفح "أوبرا"

مثال آخر على أسلوب شريط العنوان المزيف هو ماحدث 1 لمصرف "سيتي بنك" 2 (Citibank) الأمريكي، عندما أرسلت رسالة بريد إلكترونية متتحلة شخصية المصرف كما في الشكل (4-17)، وكان عنوان المُرسَل هو العنوان: "تحقق من بريدك الإلكتروني مع سيتي بنك"، و support@citibank.com

- 
- (1) [http://www.antiphishing.org/phishing\\_archive/Citibank\\_3-31-04.htm](http://www.antiphishing.org/phishing_archive/Citibank_3-31-04.htm)  
(2) [www.citibank.com](http://www.citibank.com)

الفئة المستهدفة من قبل هذا البريد هم عملاء مصرف : "سيتي بنك". يطلب هذا البريد من مستقبله الضغط على الرابط الموجود بالرسالة لإكمال عملية التحقق من عنوان بريده الإلكتروني. عند تبع الرابط يظهر للزائر نموذج يطلب منه رقم بطاقة الصراف الآلي (ATM/Debit card number) ورمز التعريف الشخصي (Personal Identification Number PIN)، وادعى تلك الرسالة أن الغرض من عملية التتحقق هذه هو أن بعض العملاء لم يتصلوا بعناوينهم البريدية، وأنه من أجل ذلك لابد من التتحقق !!، الشكل (4-18) يعرض صورة للموقع المزيف لمصرف "سيتي بنك". كما ذكرنا سابقاً إن عنوان المُرسِل في رسالة البريد الإلكتروني لا يعكس بالضرورة شخصية المُرسِل ، كما في حالة المثال السابق ، حيث يمكن اللالعب بمحفل المُرسِل (From) ، ووضع أي قيمة فيه.

يعرض الشكل (4-19) صورة الموقع الصحيح لمصرف "سيتي بنك".

احتوت الرسالة في المثال السابق على رابط ظاهره يدل على شرعية الطلب ([https://web.da-us.citibank.com/signin/citifi/scripts/E-Mail\\_verify.jsp](https://web.da-us.citibank.com/signin/citifi/scripts/E-Mail_verify.jsp)) لاحتوائها الرابط على الكلمة "citibank" وهي اسم المصرف ، لكنها في الحقيقة تشير إلى الموقع المزيف ([http://69.56.202.82/~citisecu/scripts/E-Mail\\_verify.htm](http://69.56.202.82/~citisecu/scripts/E-Mail_verify.htm)) ، كون أن لغة الترميز النصي المتشعب (Hypertext Markup Language – HTML) يتاح من خلالها عرض الرابط بنص مختلف عن العنوان ، وقد تم استغلال هذه الثغرة من قبل الصيادين في خداع الضحايا.

From: support@citibank.com  
To:  
Subject: Verify your E-mail with Citibank  
Date: Wed, 31 Mar 2004 10:12:49 -0800

Dear Citibank Member,

This email was sent by the Citibank server to verify your E-mail address. You must complete this process by clicking on the link below and entering in the small window your Citibank ATM/Debit Card number and PIN that you use on ATM.


This is done for your protection - because some of our members no longer have access to their email addresses and we must verify it.

To verify your E-mail address and access your bank account, click on the link below:  
[https://web.da-us.citibank.com/signin/citifi/scripts/email\\_verify.jsp](https://web.da-us.citibank.com/signin/citifi/scripts/email_verify.jsp)

---

Thank you for using Citibank


شكل(4-17) نسخة من رسالة البريد الإلكتروني المتصلة لشخصية مصرف "سيتي بنك"

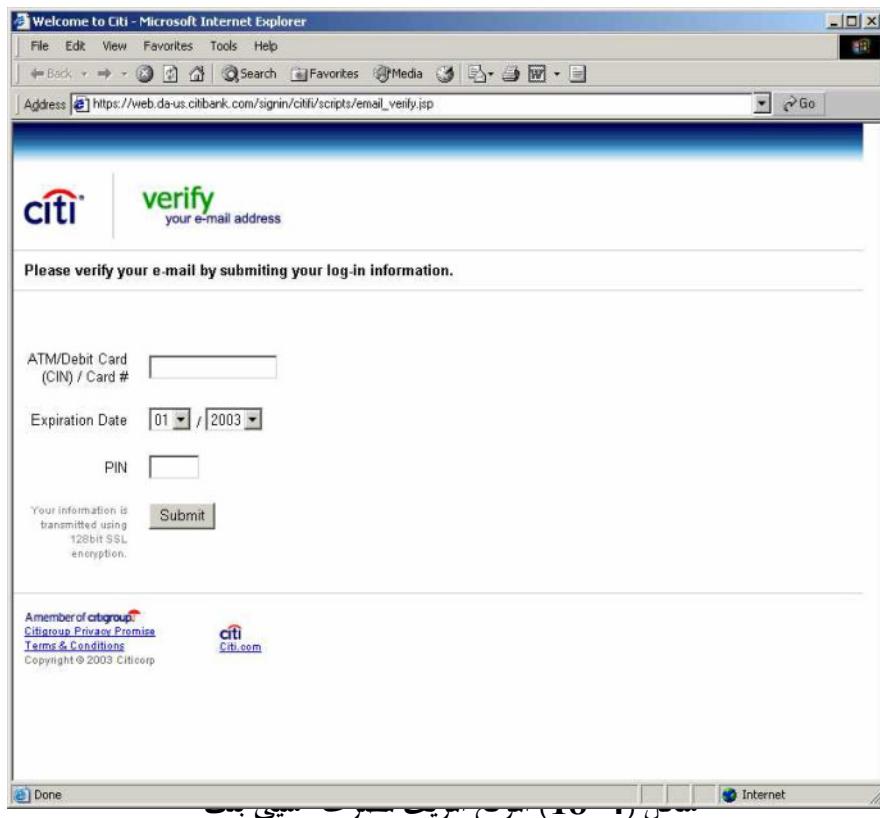


"أسلوب آخر 1 لشريط العنوان المزيف يسمى "الشرط النصي الحائم" (Text Field Hovering) وهو وضع حقل نصي (Text Field) بخلفية بيضاء في مكان شريط العنوان الحقيقي في المتصفح ، كما في الشكل (4-19) ويصعب اكتشافها من الورقة الأولى.

(1) <http://www.fraudwatchinternational.com/phishing-fraud/phishing-web-site-methods/>

يعطي الشكل (4-20) نظرة مُقرَّبة ، وذلك عند عرض خصائص الصفحة حيث يعرض عنوان الصفحة الحقيقي ، وعند تحريك نافذة الخصائص إلى شريط العنوان يظهر الحقل النصي بوضوح.

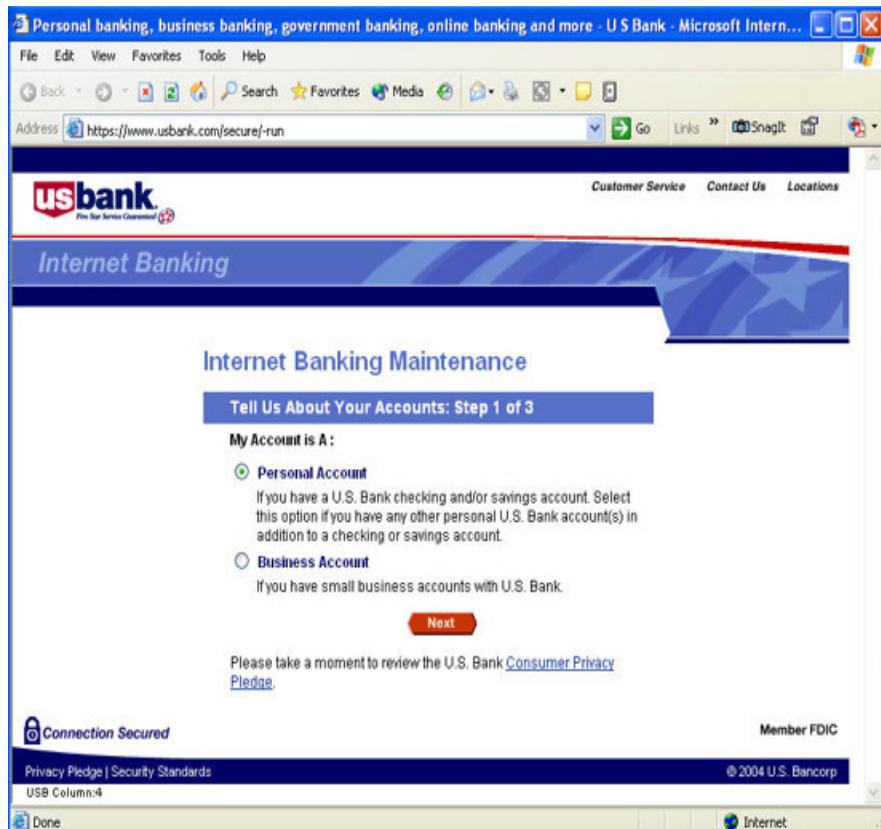

شكل (4-19) شريط عنوان مزيف على هيئة حقل نصي

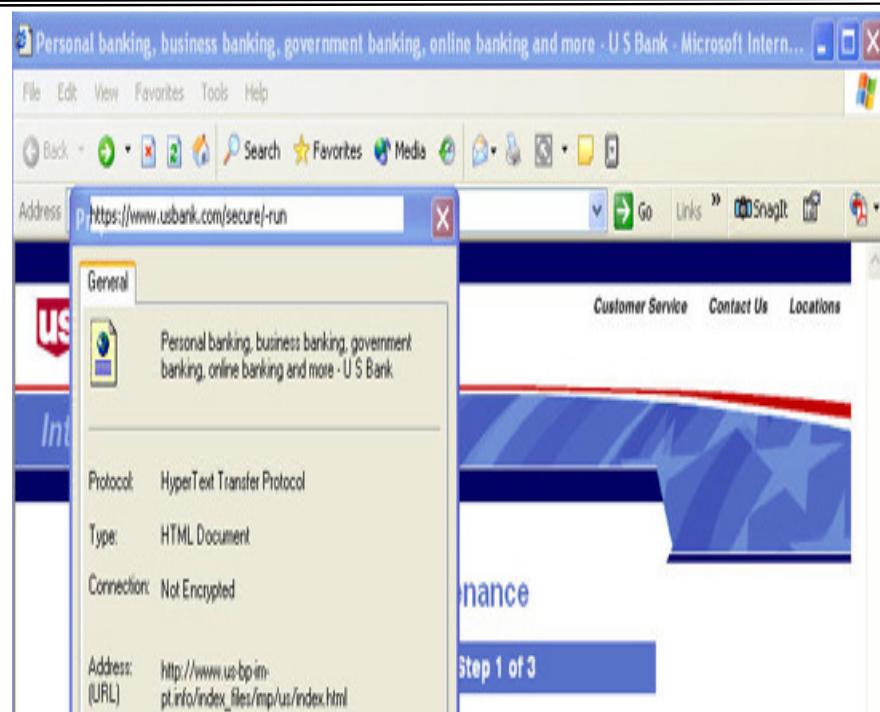

شكل (4-20) نافذة الخصائص توضح حقل النصي

## الفصل الخامس

# الإجراءات المضادة للاصطياد الإلكتروني (Phishing Countermeasures)

- منع هجمات الاصطياد الإلكتروني قبل حدوثها  
(Filteration)
  - التحديثات الأمنية (Security Patches) و جدران الجماعة (Firewall)
  - تصفيية الأكواد البرمجية الخبيثة (Cross-Site Script - XSS)
  - لوحة المفاتيح المرئية (Visual Keyboard)
  - التصديق الثنائي (Two-Factor Authentication)
  - التصديق المتبادل (Mutual Authentication)
  - أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني (Anti-Phishing Toolbars)
  - برامج مكافحة الاصطياد الإلكتروني (Anti-Phishing Softwares)
- يناقش هذا الفصل مختلف الإجراءات المضادة لهجمات الاصطياد الإلكتروني.

### **1,5 الإجراء المضاد الأول: منع هجمات الاصطياد الإلكتروني قبل حدوثها<sup>1</sup>**

بإمكان المنظمات المحتمل استهدافها من قبل هجمات الاصطياد الإلكتروني اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين مقاومة هذه المنظمات لهجمات الاصطياد الإلكتروني قبل وقوعها، وتقليل الخسائر التي قد تنتج من هجمات الاصطياد الإلكتروني.

وتشمل هذه الإجراءات التالي:

#### **1.1.5 إنشاء حساب بريد إلكتروني للبلاغات**

تزويد عملاء المنظمة بعنوان بريد إلكتروني ليتسنى لهم الإبلاغ عن الرسائل المتحلة لشخصية المنظمة. يسمح هذا الحساب بتقرير ما إذا كانت هذه الرسائل صحيحة أم لا، ويعطي أيضاً إنذاراً عن هجمات اصطياد جارية.

#### **2.1.5 مراقبة رسائل البريد الإلكتروني المرتدة (Bounced E-Mails)**


قد تحتوي رسائل الاصطياد الإلكتروني المتحلة لشخصية منظمة ما على عناوين بريد إلكترونية مفبركة غير موجودة في الواقع. عندما يتحقق خادم المستقبل من هذه العناوين يجد أنها غير مسجلة لديه، فيرجعها إلى الخادم المُرسِل مع إشعار بأن هذه الرسالة لم تصل إلى المستقبل لأنه غير مسجل لديه.

بما أن الرسائل أُرسلت متحلة شخصية منظمة ما فإن الرسائل المرتدة ستصل إلى خادم المنظمة المتحل شخصيتها. كثرة الرسائل البريدية المرتدة تشير إلى عمليات اصطياد جارية.

يوضح الشكل (1-5) البريد المرتد (bouncing email)، في الخطوة رقم 1 يقوم خادم المستقبل باستلام البريد الإلكتروني المُرسَل من قبل الصياد المتحل

(1) A. Emigh, "Online Identity Theft: Phishing Technology, Chokepoints and Countermeasures", Radix Labs, October 3, 2005.

لشخصية المنظمة "xyz.com" حيث وضع الصياد اسم النطاق للمنظمة في الرسالة. بعدها يقوم خادم المستقبل بالتحقق من اسم المستخدم "ahmed" ، يجد أنه غير مسجل لديه في النظام، فيقوم كما في الخطوة رقم 2 بإرجاع الرسالة إلى المُرسِل ، أي إلى العنوان الموجود في الحقل (From) من الرسالة.

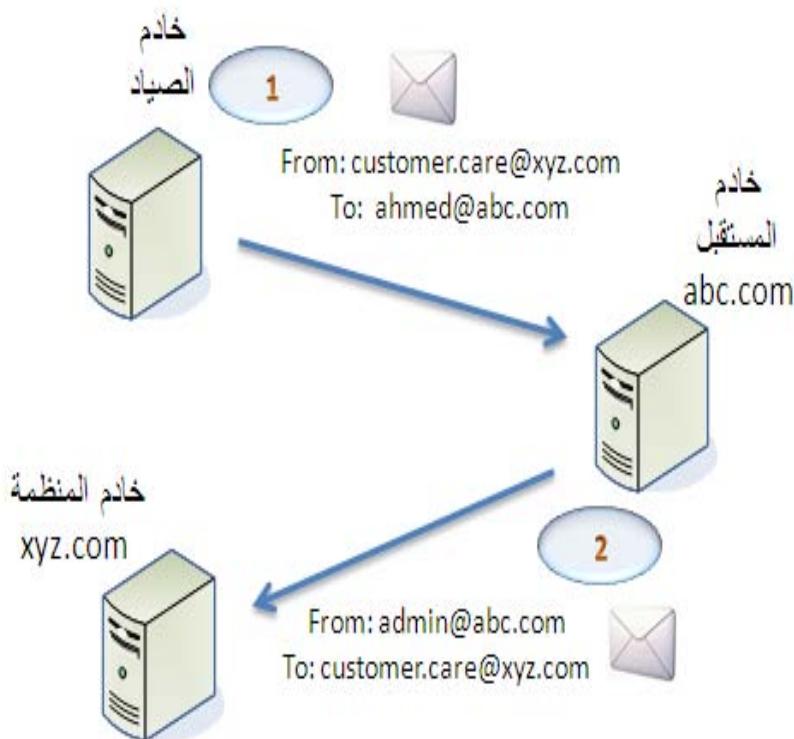

شكل (1-5) البريد الإلكتروني المرتد (Bouncing Email)

### 3.1.5 مراقبة مراكز خدمة العملاء

مراقبة كمية الاتصالات وطبيعة الاستفسارات الواردة إلى مراكز خدمة

العملاء. فبعض الأنواع المحددة من الاستفسارات مثل رفض الدخول عبر الموقع الإلكتروني قد تؤدي بوجود هجمات اصطياد.

#### **4.1.5 مراقبة حسابات العملاء**

مراقبة مختلف العمليات على الحسابات، كعدد غير متوقع من محاولات الدخول إلى الحسابات، أو تغيير رمز التعريف الشخصي، أو التحويلات أو السحبويات في حالة المصادر المالية.

#### **5.1.5 مراقبة استخدام الصور المحتوية على شعار المنظمة أو رمزاً لها**

يعيد الصيادون أحياناً استخدام ملفات صور الشعارات والرموز المستضافة من قبل المنظمة المستهدفة في مواقعهم المزيفة، بدلاً من استخدام ملفات صور محلية في خوادمهم، أو في الخوادم المستضيفة لصفحاتهم المزيفة.

يمكن اكتشاف مثل هذه الحالات من قبل خادم الشبكة العالمية المستضيف للموقع الإلكتروني للمنظمة، والمستضيف وبالتالي لملفات صور رمز المنظمة وشعاراتها عن طريق التحقق من حقل "المؤشر" (referrer) القادر مع طلب بروتوكول النقل النصي المشعب (HTTP – Hypertext Transfer Protocol) لتحميل ملف الصورة، الذي سيكون عنوان الصفحة الإلكترونية التي ستعرض الصورة. إذا كان حقل "المؤشر" يشير إلى غير عنوان المنظمة، أو إلى عنوان مجهول فإن الخادم يرفض طلب HTTP لتحميل ملف الصورة، أو قد يعرض الخادم -ما يُعد حالاً آخر- صورة تحذيرية للتنبيه، بدلاً من الصورة المطلوبة.

هذا الإجراء فعال إلى حد ما. فحسب وثيقة طلب التعليقات 1 لبروتوكول النقل النصي المشعب (HTTP)، فإن حقل "المؤشر" (referrer) وضع لفائدة الخادم،

---

(1) النسخة الإلكترونية من الوثيقة (<http://tools.ietf.org/html/rfc2616>)

وأنه حقل اختياري. معنى ذلك الكلام أن بإمكان العميل تغيير قيمة ذلك الحقل، وبالتالي إمكانية التحايل. فبدلاً من أن تشير إلى الصفحة الحقيقة قد توضع فيها أي قيمة، أو ترك فارغة (blank).

إمكانية التحايل في حقل "المؤشر" لامتناع الاستفادة من التتحقق من قيمة ذلك الحقل ما بعد إجراء مضاداً للتصدي لهجمات الاصطياد الإلكتروني. فبعض الصيادين قد يكون مبتدئاً في عالم الاصطياد الإلكتروني، وجاهاً في الجوانب الفنية، فلا يلتفت مثل هذا الاحتيال، فيكون التتحقق من حقل "المؤشر" مجدياً في مثل هذه الحالات.

هناك اقتراحات أخرى للاستفادة القصوى من التتحقق من قيمة حقل "المؤشر" بوصفه إجراءً مضاداً للتصدي لهجمات الاصطياد الإلكتروني، كالتحقق أيضاً من أنه قد تم طلب ملف معين من قبل ذلك العميل، بالإضافة إلى ملف الصورة لضمان أن طلب تحميل ملف الصورة قادم من صفحة موثوقة، ذلك الملف المعين يكون معلوماً فقط لدى الصفحات الموثوقة لتحميل ملفات صور شعار المنظمة ورموزها. وبهذه الطريقة حتى وإن تم التحايل في حقل "المؤشر" من قبل الصيادين فإن بإمكان الخادم التأكد من مصدر طلب ملف الصورة عن طريق التتحقق الإضافي وما إذا قد تم طلب ذلك الملف المعين من المصدر طالب ملف الصورة نفسه أم لا؟ إذا كانت النتيجة "لا" فإن الخادم يرفض طلب تحميل ملف الصورة، أو كما ذكرنا يرد الخادم طالب ملف الصورة بصورة تنبيهية للتحذير من الواقع في فخ ذلك الصياد.

مثال 1 لتوضيح هذا الإجراء المُضاد، أي "مراقبة استخدام الصور المحتوية على شعار المنظمة أو رموزها"، هو محدث لمصرف "تشيس" 2، عندما قام أحد

(1) F-Secure (<http://www.f-secure.com/weblog/archives/archive-042006.html>)


(2) <http://www.chase.com/>

الصيادين بإنشاء موقع مزيف وأعاد استخدام صورة شعار المصرف الأصلية المستضافة من قبل خادم المصرف كما في الشكل (5-2).

يعرض الشكل (5-5) يعرض صورة للموقع الحقيقي للمصرف "تشيس" والشكل (5-3) يعرض صورة لشعار مصرف "تشيس".

تطبيق الإجراء المُضاد "مراقبة استخدام الصور المحتوية شعار المنظمة أو رمزها" كان ليحمي ذلك المصرف من هجمة الاصطياد الإلكتروني تلك. فالتحقق من مصادر طلب تحميل ملف صورة شعار المصرف كان ليكشف عملية الاصطياد الإلكتروني ويُكِّن المصرف من إفشالها بالرد بصورة تنبهية للتحذير كما في الشكل (5-4) بدلاً من الرد بملف شعار المنظمة وذلك لتنبيه الزائر الضحية قبل أن يقع في فخ الاصطياد الإلكتروني.


محتوى رسالة التنبية التحذيرية التي وردت في الشكل (5-4) في هذا المثال هو "إذا رأيت هذه الرسالة، فلا تكتب رقمك السري اتصل بـ..."، وتم وضع رقم للاتصال.

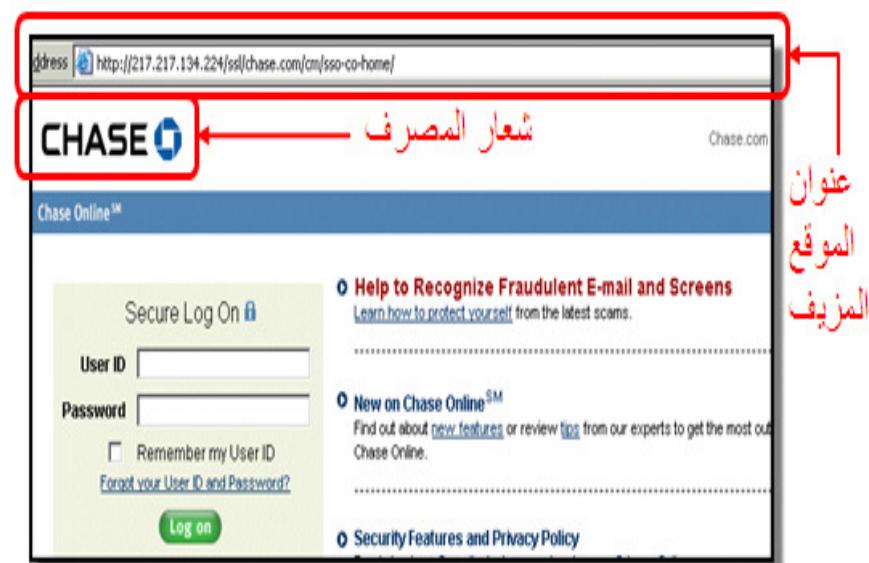


شكل (2-5) الموقع المزيف لمصرف "تشيس"



شكل (3-5) شعار مصرف "تشيس"

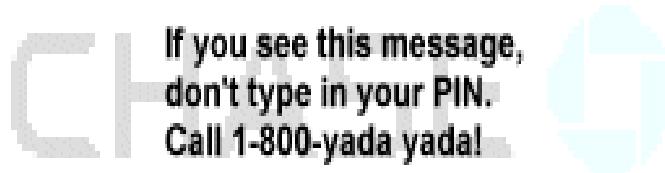

شكل (4-5) رسالة التنبية التحذيرية

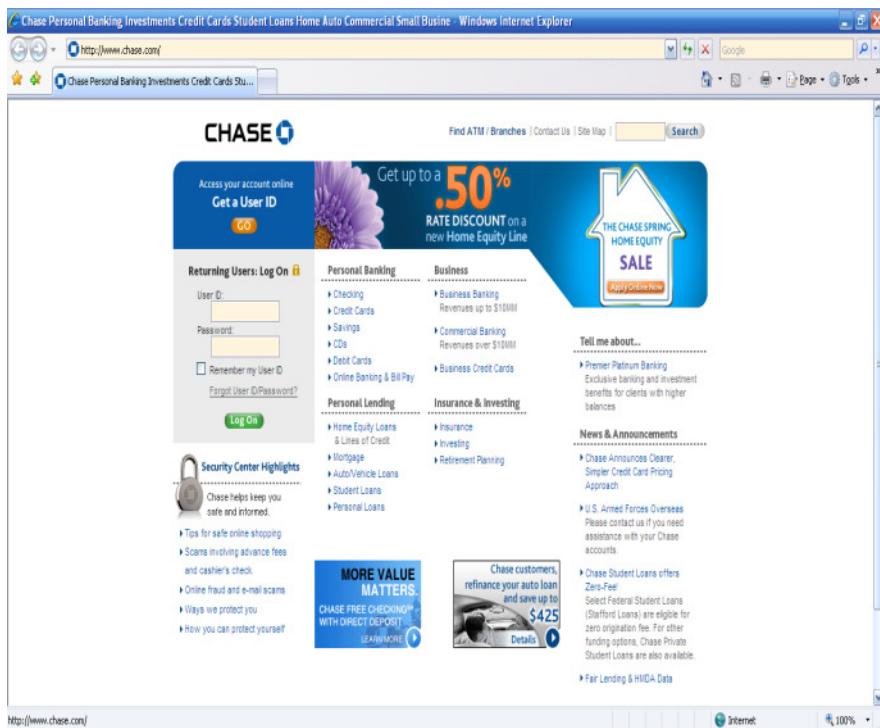

شكل (5-5) موقع مصرف "تشيس"

## 2.5 الإجراء المضاد الثاني: التصفية (Filteration)

تُعد تصفية رسائل البريد الإلكتروني التي سبق شرحها في الفصل الثاني بصفتها إجراء مضاداً للرسائل غير المرغوبة (Spam). أيضاً فعالة في كونها مضاداً لهجمات الاصطياد الإلكتروني المعتمدة على رسائل البريد الإلكتروني في الخداع (deception-based phishing emils).

### 3.5 الإجراء المضاد الثالث: التحديثات الأمنية (Security Patches) وجداران الجماية (Firewalls)

أحد أنواع هجمات الاصطياد الإلكتروني هو النوع المعتمد على التقنيات الفنية (technical subterfuge)، ويتم من خلاله استغلال الثغرات الأمنية في جهاز الضحية لزرع برامج التجسس (Spyware)، وتركيب البرامج الخبيثة (malware). يُعد تركيب آخر التحديثات الأمنية لأنظمة التشغيل (operating systems)، ومتصفحات الشبكة العالمية (Internet Browsers)، وحماية الأجهزة خلف جدران الجماية إجراءً مضاداً فعالاً لهجمات الاصطياد الإلكتروني المعتمدة على استغلال الثغرات الأمنية.

من الأمثلة 1 على استغلال الثغرات الأمنية في متصفحات الشبكة العالمية عملية اصطياد الثغرة الأمنية في متصفح "موزيلا فایرفوکس" (Mozilla Firefox) النسخة 1.0، التي أتاحت التلاعب وتزييف العنوان ( - Unified Resource Locator URL) في نافذة التحميل (download window) التي تنشق في حال تحميل المستخدم ملف من موقع ما.

هذه الثغرة حدثت بسبب خطأ في تصميم المتصفح، كون نافذة التحميل تعرض العناوين الطويلة بشكل خاطيء. هذه الثغرة قد تُعرض المستخدمين للخطر. أقرب طريقة لوقوع المستخدمين ضحية نتيجة استغلال هذه الثغرة هي عن طريق الضغط على رابط في رسالة بريد إلكترونية والذي يشير إلى موقع مزيف، ومن ثم تحميل برنامج خبيثة من ذلك الموقع المزيف، وبهذا تظهر للمستخدم الضحية على أنها

---

(1) "Firefox flaw raises phishing fears", by Ingrid Marson, Published: January 7, 2005 11:06 AM PST , ([http://www.news.com/Firefox-flaw-raises-phishing-fears/2100-1002\\_3-5517149.html](http://www.news.com/Firefox-flaw-raises-phishing-fears/2100-1002_3-5517149.html))

تحمل من موقع صحيح.

بعد اكتشاف هذه الثغرة أصدرت " MOZILLA FIREFOX " التحديثات الازمة لسد هذه الثغرة ، ووجب على جميع مستخدمي المتصفح تحديه لتفادي خطر الوقوع ضحية لاستغلال هذه الثغرة .

#### 4.5 الإجراء المضاد الرابع: تصفية الأكواد البرمجية الخبيثة ( Cross-Site Script ) (- XSS )

كما ذكرنا في أسلوب حقن المحتوى الخبيث ( malicious content injection ) من أساليب الاصطياد الإلكتروني ، أن الصيادين يقومون بإضافة أو حقن محتوى خبيث ( legitimate site ) إلى موقع صحيح ( malicious content ) . يمكن أن يقوم هذا المحتوى الخبيث وبالتالي :

- إعادة توجيه زائر الموقع الصحيح إلى موقع آخر .
- تركيب برامج خبيثة ( malware ) في جهاز زائر الموقع .
- إعادة توجيه البيانات المدخلة في الموقع إلى خادم الاصطياد الإلكتروني .

يمكن تحقيق ذلك الأسلوب بحقن المحتوى عن طريق استغلال ثغرة أمنية في خادم الشبكة العالمية ما يتيح للمخربين ( hackers ) حقن أكواد برمجية خبيثة في هذه الخوادم . تعرف هذه الثغرة بـ ( cross-site script - XSS ) ، وهي خلل برمجي ( programming flaw ) ينتج من محتوى مضاد من قبل مصدر خارجي . على سبيل المثال تعليقات الزوار في المدونات ( blogs ) ، أو تقييم الزوار لمنتج ما ( user review ) ، أو رسالة في حلقات النقاش ( discussion boards ) ، أو كلمات بحث في محركات البحث ، أو رسالة واردة في البريد الإلكتروني المعتمد على الشبكة العالمية

.(web-based email)

الطريقة المثلثى لتفادي خطر الوقوع ضحية الاصطياد الإلكتروني بأسلوب حقن المحتوى الخبيث ، هو تصفية هذه الأكواد وإبعادها قبل حفظها في الخادم وبالتالي ضمان عدم عرضها على متصفحات الزوار.

### 5.5 الإجراء المضاد الخامس: لوحة المفاتيح المرئية (Visual Keyboard)

تعد هذه طريقة بديلة لإدخال البيانات السرية عن الطريقة التقليدية ، ويتم إدخالها عن طريق لوحة مفاتيح مرئية في صفحة الدخول الإلكترونية ، ويخترار المستخدم منها بواسطة تحريك الفأرة والنقر على المفتاح المطلوب من لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة.

تطبق لوحة المفاتيح المرئية إجراءً مضاداً لسرقة البيانات السرية عن طريق البرامج الخبيثة (malware) التي تسجل نقرات لوحة المفاتيح (key logging) من جهاز الضحية ، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى الصياد ، الذي يقوم بتحليلها ، واستخلاص البيانات لانتهاج شخصية الضحية.

يعرض الشكل (5-6) لوحة المفاتيح المرئية لأحد المصارف المستخدمة لإدخال بيانات العميل السرية للدخول إلى حسابه.

لوحة المفاتيح المرئية فعالة إلى حد ما ، فلم يتسن للصيادين حتى الآن تطوير برامج خبيثة لالتقاط البيانات المطبوعة من لوحة المفاتيح المرئية في ظل قلة استخدام لوحة المفاتيح المرئية في الواقع الإلكترونية.

قد يتمكن المخربون لاحقاً من تطوير برامج خبيثة للتعرف على البيانات المكتوبة بواسطة لوحة المفاتيح المرئية.



شكل (5-6) لوحة المفاتيح المرئية في صفحة الدخول لأحد المصارف

## 6.5 الإجراء المضاد السادس: التصديق الثنائي (Two-Factor Authentication)

يعرف أيضاً بـ "التصديق القوي" (Strong Authentication). في هذا الإجراء يتم استخدام طريقتين من طرق التصديق لضمان درجة أعلى من التصديق. هناك ثلات طرق للتصديق :

- ماذا تعرف؟ "what you know?" : كاسم المستخدم، وكلمة المرور.
- ماذا تملك؟ "what you have?" : كالبطاقة الذكية (smart card)
- من أنت؟ "what you are?" ، وهي الصفات الحيوية، كبصمة الإصبع (fingerprint).

الطريقة التقليدية المستخدمة في عملية التصديق، هي النوع الأول، ويتم فيها تزويد طالب التصديق ببيانات متوقعة ومعروفة لكل من الطرفين في عملية الاتصال، كاسم المستخدم، وكلمة المرور.

في التصديق الثاني يتم استخدام نوعين من الأنواع المذكورة أعلاه، كتزويد اسم المستخدم، وكلمة المرور، وبصمة الإصبع، أو استخدام البطاقة الذكية. مثال على التصديق الثنائي بطاقة الصراف (ATM card)، والتي تستخدم للسحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي. في عملية السحب النقدي يقوم العميل بإدخال البطاقة، والتي تعد من النوع الثاني "ماذا تملك؟"، ويقوم أيضاً بإدخال كلمة المرور الذي يعد من النوع الأول "ماذا تعرف؟".

عادة في عمليات الاصطياد الإلكتروني تسرق البيانات السرية، مثل كلمة المرور، التي تصنف من النوع الأول "ماذا تعرف؟"، لذلك يتم طلب بيانات أخرى إضافية في عملية التصديق، كبيانات تنتهي إلى النوعين الآخرين من أنواع التصديق "ماذا تملك؟"، أو "ما أنت؟".

التصديق الثنائي يستخدم إجراءً مضاداً لهجمات الاصطياد الإلكتروني عن طريق هجنة الرجل في الوسط (Man-in-the-middle Attack)، والاصطياد الإلكتروني عن طريق تزييف الموقع، وانتحال الشخصية (Identity Attack).

### 7.5 الإجراء المضاد السابع: التصديق المتبادل (Mutual Authentication)

ويعرف أيضاً بـ "التصديق الثنائي الاتجاه" (Two-way Authentication). في هذا الإجراء يصدق كلٍ من العميل والخادم بعضهما الآخر، فيقوم الخادم بتصديق العميل عن طريق رمز التعريف الشخصي، أو غيره من وسائل التصديق، كالمقاييس الحيوية (Biometrics)، وأيضاً يتم تصديق الخادم من قبل العميل، ويتحقق من أنه متصل بالخادم المقصود، وليس بمتصل لشخصية الخادم كأن يكون موقعًا مزيفاً. يتبع التصديق المتبادل لكل من الطرفين في عملية اتصال طرقة للتحقق من صحة هوية بعضهما البعض.

يوضح الشكل (7-5) عملية التصديق الأحادي الاتجاه؛ ويوضح الشكل (5-8) عملية التصديق المتبادل.

إحدى الطرق المستخدمة لتصديق الخادم من قبل العميل، هي أنه حين يقوم العميل بالتسجيل لدى الخادم فإن العميل يختار صورة أو جملة (phrase) تستخدمنا لاحقاً لتصديق الخادم من قبل العميل. فعند إنشاء اتصال بين العميل والخادم، يقوم الخادم بعرض الصورة والجملة المحددة مسبقاً في عملية التسجيل، فإذا كانت الصورة والجملة صحيحتين يتم تصديق الخادم.

التصديق المتبادل يستخدم إجراءً مضاداً لهجمات الاصطياد الإلكتروني عن طريق هجمة الرجل في الوسط (Man-in-the-Middle Attack)، والاصطياد الإلكتروني عن طريق تزييف الموقع، وانتحال الشخصية (Identity Attack).



شكل (7-5) التصديق الأحادي الاتجاه



شكل (8-5) التصديق المتبادل

## 8.5 الإجراء المضاد الثامن: أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد

### الإلكتروني (Anti-Phishing Toolbars)

شريط الأدوات هو شريط يحوي عدة أزرار لعمل وظائف معينة؛ ويكون عادة في الجهة العلوية من تطبيق ما (Application). يعرض الشكل (9-5) شريط أدوات "جوجل" على متصفح الشبكة العالمية "إنترنت إكسplورر" (Internet Explorer).

رداً على خطر هجمات الاصطياد الإلكتروني قام العديد من الشركات كشركة "eBay" ومتجرى البرمجيات، كـ "مايكروسوفت" بانتاج أشرطة أدوات متخصصة في مكافحة الاصطياد الإلكتروني ترکب إضافات (Add-on) على متصفحات الشبكة العالمية، وبرامج عميل البريد الإلكتروني (E-Mail Client).  
 وظيفة هذه الأشرطة بشكل عام هو تنبية المستخدم عند زيارته موقع اصطياد مشبوهة. يتاح من خلال أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني التعرف على موقع أو رسائل الاصطياد الإلكتروني عن طريق الاستعلام عن الموقع المراد زيارته من قبل المستخدم، أو عن البريد الوارد من قواعد بيانات (databases) <sup>ُسجّل فيها</sup> موقع ورسائل الاصطياد الإلكتروني، سواء المكتشفة أو المشبوهة، التي يتم تحديدها من قبل جهات متخصصة في اكتشاف موقع الاصطياد الإلكتروني، أو عن طريق البلاغات الواردة من مستخدمين آخرين. وبعض الأدوات تستخدم طرقاً متقدمة في التعرف على رسائل ومواقع الاصطياد الإلكتروني، كتطبيق الطرق التجريبية (heuristic methods) للتعرف على المظاهر (patterns) لاكتشاف عمليات الاصطياد الإلكتروني.

يعرض الجدول (5-1) قائمة لمختلف أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني، بالإضافة إلى روابطها على الشبكة العالمية.

مثلاً على أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني، برنامج (Phishing Filter) 1 المدمج مع المتصفح "إنترنت إكسبلورر" النسخة السابعة. يتحقق هذا البرنامج من كل صفحة يطلب المستخدم زيارتها، إذا كانت الصفحة مشبوهة فسيظهر في أعلى المتصفح - بجانب شريط العنوان - زر باللون الأصفر لتحذير


---

(1) "Microsoft Phishing Filter: A New Approach to Building Trust in E-Commerce Content", anti-phishing white paper, Microsoft.com,2005

المستخدم، بالضغط على الزر ستعرض رسالة تنبهية تتصح بعدم إفشاء أي بيانات سرية، أو شخصية لهذه الصفحة، كما في الشكل (5-10).

في حال تأكيد برنامج (Phishing Filter) من أن الموقع المطلوب زيارته من قبل المستخدم هو موقع اصطياد - سيظهر في أعلى المتصفح - بجانب شريط العنوان - زر باللون الأحمر لتحذير المستخدم، بالإضافة أنه سيمنع عرض صفحة الاصطياد الإلكتروني، ويعرض بدلاً منها صفحة تحذيرية فيها خيارات، إما إغلاق الصفحة، أو الاستمرار في عرض صفحة الاصطياد الإلكتروني على مسؤولية المستخدم، كما في الشكل (5-11).

مثال آخر هو شريط أدوات "SpoofGuard" المعروض في الشكل (5-12). تتحقق هذه الأداة من الموقع المراد زيارته من قبل المستخدم، فإذا كان الموقع قد عُرف على أنه موقع اصطياد فستعرض الأداة أيقونة حمراء، وإذا لم تستطع الأداة التعرف على ما إذا كان الموقع موقع اصطياد أم لا فستعرض الأداة أيقونة صفراء، وإذا تم التحقق من الموقع على أنه آمن فستعرض الأداة أيقونة خضراء.

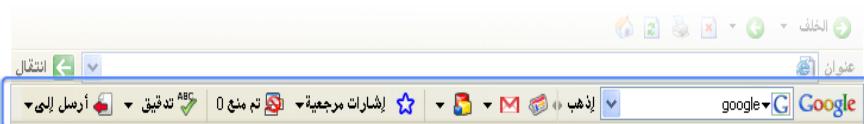


شكل (5-9) شريط أدوات جوجل على متصفح الشبكة العالمية "إنترنت إكسplورر"

(Internet Explorer)


<sup>1</sup> crypto.stanford.edu/SpoofGuard/

**الجدول (5-1). قائمة أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني .**


رابط الشبكة العالمية	شريط الأدوات
microsoft.com/ie	Internet Explorer 7 Phishing Filter
pages.ebay.com/ebay_toolbar	eBay
www.callingid.com	CallingID
cloudmark.com	CLOUDMARK
earthlink.net	EarthLink
toolbar.trustwatch.com	TrustWatch
crypto.stanford.edu/SpoofGuard	SpoofGuard

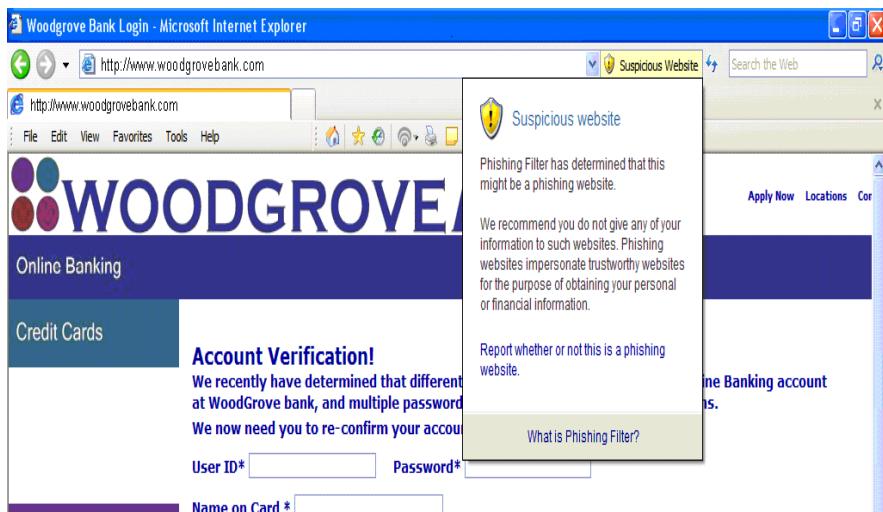

**شكل (5-10) رسالة التنبية عن موقع الاصطياد الإلكتروني المشبوهة في المتصفح "إنترنت إكسيلورر"**

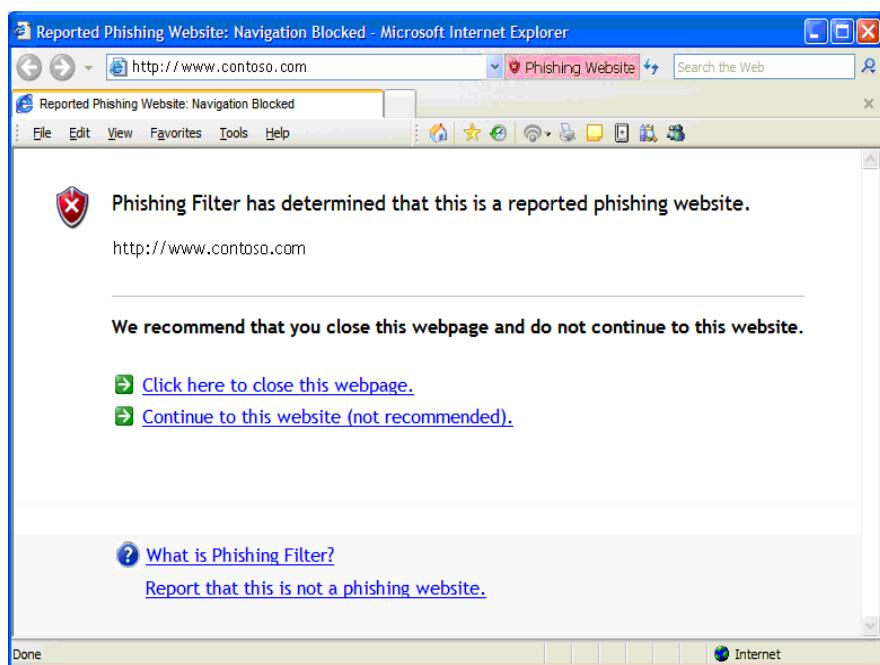

شكل (11-5) رسالة التنبية عن موقع الاصطياد الالكتروني في المتصفح "انترنت اكسبلورر"

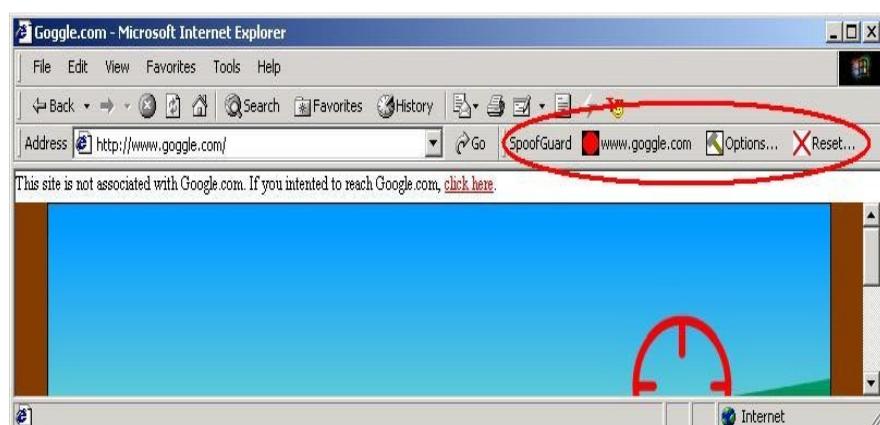

شكل (12-5) شريط أدوات مكافحة الاصطياد الالكتروني "SpoofGuard"

## 9.5 الإجراء المضاد التاسع: برامج مكافحة الاصطياد الإلكتروني (-Anti-Phishing Software)

تتضمن معظم برامج الحماية (security software) الحماية ضد هجمات الاصطياد الإلكتروني بنوعيها المعتمد على الرسائل، أو المعتمد على استغلال الثغرات الأمنية.

تستطيع هذه البرامج عموماً التعرف على موقع ورسائل الاصطياد الإلكتروني بالطريقة نفسها المتبعة في أشرطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني، فبرامج الحماية تقوم بتركيب أشرطة أدوات إضافات على متصفحات الشبكة العالمية، وبرامج عميل البريد الإلكتروني.

تتيح الحماية حلولاً متكاملة. فبالإضافة إلى التصدي لهجمات الاصطياد الإلكتروني، فإنها أيضاً تكافح البرامج الخبيثة (malware)، ومسجلات نقرات لوحة المفاتيح (key logger)، التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات السرية، والشخصية.

تحديث برامج الحماية المستمر شرط أساسي لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

الجدول (5-2) يعرض قائمة لبرامج الحماية المشتملة على الحماية ضد هجمات الاصطياد الإلكتروني، بالإضافة إلى روابطها على الشبكة العالمية.

**جدول (5-2) قائمة برامج الحماية ضد هجمات الاصطياد الإلكتروني**

رابط الشبكة العالمية	برنامج الحماية
kaspersky.com	Kaspersky Internet Security
symantec.com	Norton Internet Security
mcafee.com	McAfee Internet Security Suite
trendmicro.com	Trend Micro Internet Security
bitdefender.com	BitDefender Internet Security
grisoft.com	AVG Internet Security
pandasecurity.com	Panda Internet Security

## معجم المفردات

Access	اتصال
Active Attack	الهجوم النشيط
Address Obfuscation	تشويش العنوان
ATM	أجهزة الصرف الآلي
Anti-Phishing Toolbars	أشترطة أدوات مكافحة الاصطياد الإلكتروني
Anti-Phishing Softwares	برامج مكافحة الاصطياد الإلكتروني
Application	تطبيق
Attachments	مرفقات
Attacker	المهاجم
Authentication	التصديق
Backdoors	أبواب خلفية
Bandwidth	سعة قناة الاتصال
Bank	مصرف
Biometrics	المقاييس الحيوية
Black List	القائمة السوداء
Blog	مدونة
Bounced E-Mail	رسائل البريد الإلكتروني المرتدة
Browser	المتصفح

Chat Rooms	غرف المحادثة
Commercial Whitelists	القوائم البيضاء التجارية
Computer	حاسوب
Configuration	تهيئة / اعداد / ضبط
Content	محتوى
Cracker	محرّب
Database	قاعدة بيانات
Data Integrity	سلامة (أو تكامل) البيانات
Dialog Box	صندوق حواري
Dictionary Attack	هجمة القاموس
Discussion Boards	حلقات النقاش
DNS Poisoning	تسميم خادم أسماء النطاقات
Domain Name	اسم النطاق
Download	تحميل
E-mail	البريد الإلكتروني
E-mail account	حساب البريد الإلكتروني
E-mail address	عنوان البريد الإلكتروني
E-mail client	برنامج عميل البريد الإلكتروني
E-mail Filtering	تصفية البريد الإلكتروني
E-Mail Header	ترويسة رأس الرسالة
E-Mail Route	مسار رسالة البريد الإلكتروني

---

E-mail Server	خادم البريد الإلكتروني
Fax	ناسوخ (الفاكس)
Filtering	تصفية
Firewalls	جدار الحماية
Form	نموذج
Forums	المتدينيات
Hackers	محترقو الشبكة العالمية (الهاكرز)
Heuristics Methods	الطرق التجريبية
Hosts File	ملف الخوادم المضيفة
HTML	لغة الترميز النصي المشعّب
HTTP	بروتوكول النقل النصي المشعّب
Inquiry	استعلام
Install	تركيب / تنصيب / تشبيت
Instant Messaging	التراسل الآني / التراسل المباشر
Internet	الشبكة العالمية
Integrity Check	التحقق من التكاملية
IP Address	عنوان بروتوكول الانترنت
IPS	أنظمة منع الاختراقات
Junk mail	البريد غير المرغوب
Keystroke Logger	مسجل نقرات لوحة المفاتيح
Locally	محلي

Look and Feel	النظر والإحساس
Malicious content	محتوى خبيث
Malware	البرامج الخبيثة
Man-In-The-Middle	هجمة الرجل في الوسط
Message body	نص الرسالة
Mutual Authentication	التصديق المتبادل
OCR	التعرف على الحروف ضوئياً
Online	اتصال آني / اتصال مباشر
Online trust	الوثوق الآني
Open Mail Rely	خادم البريد الإلكتروني المفتوح
Operating System	نظام التشغيل
Passive Attack	المجوم اللاحق / المجوم السلبي
Password	كلمة المرور
Pharming	التلاعب في سجلات خادم أسماء النطاقات / الزرعة الخبيثة
Phishing	الاصطياد الإلكتروني
POP3	بروتوكول مكتب البريد
Popup	الصفحات المنشقة
Programming Flow	خلل برمجي
Regular Expressions	التعبيارات المألوفة
Scam	عمل خداع

Search Engines	محركات البحث
Security Updates	التحديثات الأمنية
Server	الخادم
Smart Card	البطاقة الذكية
SMTP	بروتوكول نقل البريد البسيط
SMS	رسالة نصية قصيرة
Social Engineering	الهندسة الاجتماعية
Spywares	برامج التجسس
Strong Authentication	التصديق القوي
Subject	موضوع الرسالة
Text Field	حقل نصي
Tools	الأدوات المساعدة
Traffic	التدفق
Two-Factor Authentication	التصديق الثنائي
Upgrade	إصدارات الترقية
User name	اسم المستخدم
Version number	رقم النسخة
Virus	فيروس
Visual Keyboard	لوحة المفاتيح المرئية
Vulnerability	ثغرة
Web browser	متصفح الشبكة العالمية

Webmail	البريد الإلكتروني المبني على الشبكة العالمية
White List	القائمة البيضاء
Window	نافذة
Worm	دودة
www	الشبكة العالمية

## المراجع

- Jonathan B. Postel, "SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL", RFC 821, (<http://tools.ietf.org/html/rfc821>), August 1982.
- Network Working Group, "Requirements for Internet Hosts -- Application and Support", RFC 1123, (<http://tools.ietf.org/html/rfc1123>), May 1996.
- Network Working Group, "Post Office Protocol - Version 3", RFC 1939, (<http://tools.ietf.org/html/rfc1939>), May 1996.
- Network Working Group, "MAIL ROUTING AND THE DOMAIN SYSTEM", RFC 974, (<http://tools.ietf.org/html/rfc974>), January 1986.
- Network Working Group, "Common DNS Operational and Configuration Errors", RFC 1912, (<http://tools.ietf.org/html/rfc1912>), February 1996.
- "تقييم الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية" ، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1429هـ - 2008م ، (<http://www.spam.gov.sa/Statistics-Arabic.doc>)

- The State of Spam, A Monthly Report – February 2007, Generated by Symantec Messaging and Web Security ([http://www.symantec.com/avcenter/reference/Symantec\\_Spam\\_Report\\_-\\_February\\_2007.pdf](http://www.symantec.com/avcenter/reference/Symantec_Spam_Report_-_February_2007.pdf)).
- 2006 Spam Trends Report: Year of the Zombies, December 27, 2006, Commtouch® Software Ltd., ([http://www.commtouch.com/documents/Commtouch\\_2006\\_Spam\\_Trends\\_Year\\_of\\_the\\_Zombies.pdf](http://www.commtouch.com/documents/Commtouch_2006_Spam_Trends_Year_of_the_Zombies.pdf)).
- CALIFORNIA BUSINESS AND PROFESSIONS CODE, DIVISION 7, PART 3, CHAPTER 1, ARTICLE 1.8.Restrictions On Unsolicited Commercial E-mail Advertisers.

- "Virus description service" from "F-Secure", (<http://www.f-secure.com/v-descs/novarg.shtml>).

جريدة الأخبار 24 الجنوب أفريقية بتاريخ 31 ديسمبر 2004 بعنوان : "SA cops, Interpol probe murder"

[http://www.news24.com/News24/South\\_Africa/News/0,,2-7-\(1442\\_1641875,00.html](http://www.news24.com/News24/South_Africa/News/0,,2-7-(1442_1641875,00.html)

- Thomas A. Knox, Technologies to Combat Spam, GIAC Security Essentials

Certification (GSEC) Practical Assignment, Version 1.4b, Option 1 , SANS Institute, June 16, 2003.

- “Gmail uses Google's innovative technology to keep spam out of your inbox”, gmail.com, (<http://www.google.com/mail/help/fightspam/spamexplained.html>), December, 2007.
- " Nick Johnston, PDF Spam: Spam Evolves, PDF becomes the Latest Threat", Anti-Spam Development at MessageLabs, A MessageLabs Whitepaper, August 2007.
- Anti-Spam Research Group (ASRG) of the Internet Research Task Force (IRTF), (<http://asrg.sp.am/>).
- Mark Ciampa, “Security + Guide to Network Security Fundamentals”, 2nd edition, THOMSON, 2005.
- M. Jakobsson, S. Myers, “Phishing and Countermeasures: Understanding the Increasing Problem of Electronic Identity Theft”, WILEY, 2007.
- R. Lininger, R. Vines, “Phishing: Cutting the Identity Theft Line”, WILEY, 2005.
- L. James, “Phishing Exposed”, SYNGRESS, 2005.
- A. Emigh, "Online Identity Theft: Phishing Technology, Chokepoints and Countermeasures", Radix Labs, October 3, 2005.

• ”وقفة تحليلية لحادثة رسالة الاصطياد الإلكتروني الموجهة لعملاء أحد البنوك السعودية“، خالد الغثبر، جريدة الرياض السعودية، السبت 14 من ذي الحجة 1426هـ - 14 يناير 2006م

- Christopher Abad, “The economy of phishing: A survey of the operations of the phishing market”, First Monday, volume 10, number 9, September 2005, ([http://firstmonday.org/issues/issue10\\_9/abad/index.html](http://firstmonday.org/issues/issue10_9/abad/index.html)). M. Jakobsson, S. Myers, “Phishing and Countermeasures: Understanding the Increasing Problem of Electronic Identity Theft”, Wiley, 2007.
- The Anti-Phishing Working Group, [www.apwg.com](http://www.apwg.com).
- Phishing Activity Trends, Report for the Month of November, 2007, Anti-Phishing Working Group (APWG), apwg.org
- Gartner, Media Relations, 2008 Press Releases, “Gartner Survey Shows Phishing Attacks Escalated in 2007; More than \$3 Billion Lost to These Attacks”, (<http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=565125>), 05-March-2008.
- Joris Evers, Staff Writer, “PayPal fixes phishing hole”, CNET News.com,

([http://www.news.com/PayPal-fixes-phishing-hole/2100-7349\\_3-6084974.html](http://www.news.com/PayPal-fixes-phishing-hole/2100-7349_3-6084974.html)) , Published: June 16, 2006 4:12 PM PDT.

- Sebastian Bauer, “Knorr.de SQL Injection and XSS Vulnerabilities”, (<http://blog.gjl-network.net/blog/index.php?archives/78-Knorr.de-SQL-Injection-and-XSS-Vulnerabilities.html>) , 01/12/07.
- [http://www.antiphishing.org/phishing\\_archive/Citibank\\_3-31-04.htm](http://www.antiphishing.org/phishing_archive/Citibank_3-31-04.htm)
- Ingrid Marson, “Firefox flaw raises phishing fears”, ([http://www.news.com/Firefox-flaw-raises-phishing-fears/2100-1002\\_3-5517149.html](http://www.news.com/Firefox-flaw-raises-phishing-fears/2100-1002_3-5517149.html)), Published: January 7, 2005 11:06 AM PST
- Network Working Group, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1", RFC 2616, June 1999, (<http://tools.ietf.org/html/rfc2616>)
- “Microsoft Phishing Filter: A New Approach to Building Trust in E-Commerce Content”, anti-phishing white paper, Microsoft.com,2005